

Minden elképzelésre





A PEŠTAN VÁLLALAT

A vállalat vezető pozíciót foglal el a műanyagcsövek és PVC idomok gyártásában Szerbiában. Annak érdekében, hogy megfeleljen az európai sztenderdek magas követelményeinek, a Vállalat jelentős mértékben fektet be a felszerelés modernizálásába és gépesítésébe, hogy így reprezentatív módon mutathassa be tekintélyes minőségét a piacokon világszerte.

A meglévő eszközök karbantartását és az újak kifejlesztését a PEŠTAN Vállalat a saját eszköztermében végzi, mely biztosítja a körülményeket az eszközök 3D animációban történő elkészítéséhez és feldolgozásához szükséges művészeti felszerelés és szoftver programok számára.

A PEŠTAN a kereskedelmi hálózaton keresztül értékesíti a termékeit, mely több, mint 5000 vásárlót érint hazai kereskedelemben és exportban egyaránt. A vállalat export-orientált és kereskedelmét több, mint 40 országban valósítja meg az egész világon, a régió országaiban, az EU-ban, a Közel-Keleten, Oroszországban, Ausztráliában, Afrikában, valamint Észak-és Dél-Amerikában.

A logisztikai támogatás jelentős szerepet játszik a vállalatban, figyelembe véve a tényt, hogy a PEŠTAN több, mint 30 teherautót képes mozgósítani az áruk elszállítására a célvásárlókhoz. A régi székházon kívül új termelési létesítmények is épültek a legújabb felszereléssel, mely 30,000 m² zárt és 40,000 m² nyitott tárolási helyet foglal magába.

A vállalat 700 embert foglalkoztat Szerbiában és 200 embert Szerbián kívül. A személyzet és a felszerelés újítása és fejlesztése a cél, melyért a vállalat küzd, mindezt azért, hogy nagyobb legyen az elégedettség a szerbiai és a többi vásárló körében világszerte.



LABORATÓRIUM / NYERSANYAGOK

Az összes, a PEŠTAN-ban vásárolt nyersanyag és késztermék a sztenderd követelményeknek megfelelően folyamatos ellenőrzés alatt áll. A PEŠTAN a termelési sor önmonitorozása, a tervezett kontroll a minőségkontroll szektorban, a külső ellenőrzés a legkiválóbb, akkreditált laboratóriumokban, valamint a tanúsítvány a tanúsítvánnyal rendelkező vállalatokban számos kontinensen, mind garantálja a termékek minőségét.

A jól ismert nemzetközi termelők és ellátóink, mint a "BOREALIS", "BASEL", "SABIC", "SCHULMAN", "MOL", "OTTOMAN", "MARN-GON" garanciát adnak arra, hogy a használatban lévő nyersanyagok megbízhatóak és magas minőségűek.

Az összes extruder és eszköz olyan neves vállalatoktól érkezik, mint a "CINCINATI", "THEYSON", "BATTENFELD", "KRAUS MAFFEI", "HAITAIAN", "IFV", "INOEX", "ATSVAR", melyek a legelőrehaladottabb feldolgozó folyamatot teszik lehetővé.

TANÚSÍTVÁNYOK

A PEŠTAN Vállalat teljes termelését az európai sztenderdekhez igazították, amit olyan, a termékek minőségéért felelő nemzetközi tanúsítványokban is megemlítik, mint a: DVGW, MPA, SABS, TZW, VUPS, EMI, SKZ és FRAUNHOFER.

A PEŠTAN Vállalat az Európai Unión belüli üzleti működéshez szükséges összes tanúsítvánnyal rendelkezik. A vállalat az ISO 9001:2000-rel összhangban tevékenykedik 2004 óta.

2010 - A PEŠTAN a munkafolyamatok során megfelelt az Integrált Minőség Menedzsment Rendszer (az ISO 9001:2008 szerint), a Környezetvédelem (az ISO 14001:2004 szerint), valamint az Egészségügy és Biztonság (a BS OHSAS 18001:2007 szerint) követelményeinek, mely tanúsítványt, ellenőrzést és újrahitelesítést a TUV Hitelesítő Vállalat végzi.



PEŠTAN
CONFLUO
OKOS
PADÓÖSSZEFOLYÓK



Minden elképzelésre

MINŐSÉG ÉS FUNKCIONALITÁS

A PEŠTAN bemutatja Önnek a Confluo márkát és annak kifinomult megoldásait, melyek sok tervező és építész igényeinek tesznek eleget. Az új CONFLUO padlóösszefolyó számos modern megoldást egyesít, valamint teljes megoldást kínál a víz elvezetésére a modern fürdőszobában. Egy, kettő vagy három bemenettel és egy állítható végű kimenettel állítják elő. A szifon kialakítása magas funkcionalitással készül, hogy megelőzze a szennyvízgázok bejutását, még olyan esetekben is, amikor a víz teljesen elpárolog a szifonból.

A padlóösszefolyón lehetőség van olyan vízhatlan tartó felszerelésére, mely így olyan összeillesztést tesz lehetővé, mely teljes mértékben megakadályozza a víz bejutását a padlóösszefolyó és konkrét környezete között. A padlórács magassága gyakorlatilag határok nélkül növelhető, ha egy 110 mm átmérőjű cső kerül beillesztésre a lefolyótest és a lefolyórács közé.

A CONFLUO Padlóösszefolyó JELLEMZŐI A KÖVETKEZŐK SZERINT KERÜLTEK MEGÁLLAPÍTÁSRA:

- Modern megoldás a konstrukció modern módszereire
- A lefolyó mérete könnyű beállítható és felszerelhető
- A kimeneti cső könnyen illeszthető a tagolt csatlakozónak köszönhetően

- A víz akár három csatlakozón keresztül is érkezik a csatornába
- Modern dizájn, mely útját állja a szennyvízből feltörő gáznak, még akkor is, amikor a víz elpárolog a szifonból
- Lehetőség impregnált tartó felszerelésére
- A lefolyó belső átmérője megfelel egy 110 mm átmérőjű csőnek, így a lefolyórács a szifontesttől arrébb helyezhető el

ELŐNYÖK DIZÁJNBAN ÉS HASZNÁLATBAN

A PEŠTAN Vállalat a padlóösszefolyók gyártására specializálódott és tökéletesítette is azt a következő szegmensek számára:

FÜRDŐSZOBA, KONYHA, FEDETT GARÁZSTÉR, KERT, TETŐ.

A CONFLUO ereszk bekötő magas minőségű polipropilénből készül, olyan anyagból, ami rendkívül megfelel egy magas minőségű csatornarendszernek, mely a következő tulajdonságokat foglalja magába: magas nyomószilárdság, könnyű súly, környezetbarát, korrózió-ellenálló, ütés- és hőálló, könnyen tisztítható, valamint számos kemikáliának ellenálló.

A CONFLUO padlóösszefolyót gondosan és precízen tervezték meg az összes elem minőségének fejlesztése, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint a jó áramláskapacitás biztosítása érdekében. A CONFLUO ereszkcsatornák esetében az elföldelés nem szükséges, mert a polipropilén nem vezeti az elektromosságot. A PEŠTAN Vállalat képzett tervezői és mérnökei gondoskodnak a hosszú élettartamról és csendes üzemről. Alacsonyan és sokoldalúan elhelyezhető méreteivel és megbízható szigetelésével a CONFLUO megoldást kínál minden alkalmazásra, egyúttal maga a termék számos lehetőségét és kombinációját nyújtja.

A CONFLUO padlóösszefolyó nagy előnye a kiáramlásért felelős csatlakozó pozíciója, ami ugyanolyan magasságban helyezkedik el, mint az a felület, amely lehetővé teszi, hogy a csatornatest teljesen megtisztuljon az üledéktől. A CONFLUO padlóösszefolyót a könnyű telepíthetőség jellemzi, valamint a felszerelést követő korrigálás lehetősége. Nagyszámú toldalék (pótalkatrész) biztosítja, hogy minden előfeltétel teljesülhessen a beépítés során.

Hogy a vízvezetés minden követelményének eleget tehessen, a PEŠTAN szakmai csapata mindig kész arra, hogy minden speciális kérésnek eleget tegyen és ennél fogva testreszabott megoldásokat kínáljon.



A **Confluo** padlóösszefolyók típusai

TOP

GARDINO

PREMIUM

STANDARD



DROPS rács



Confluo Standard

FORMA: Négyzet és szögletes.

HASZNÁLAT:

- Magán fürdőszobák
- Fürdőszobák szállodákban, kórházakban, fitness központokban, szaunákban, gyógyfürdőkben és úszómedencékben
- Kereskedelmi konyhák
- Szupermarketek
- Éttermek
- Repülőterek
- Üvegteraszok, stb.

RÉSZLETEK: Négyzet és szögletes forma, kis keretméret, rozsdamentes acél, az adott sarokhoz igazítható, modern dizájn, funkcionalitás.

MÉRET: A padlóösszefolyó minimális magassága (minden alap esetén, kivéve az „S” alapot): 92 mm. A csatorna minimális magassága „S” alappal: 84 mm.

TULAJDONSÁGOK:

- Maga az összefolyó szerkezete vastagabb és kis helyet foglal a padló alatt
- Könnyű telepíteni, a mozgatható részekből adódóan alkalmazkodik az igényekhez
- Hangszigetelt
- A modellt a szerkezet alacsony kialakítása jellemzi
- Modern megoldások alkalmazásának lehetősége klasszikus kinézettel
- Magas átfolyás
- Képes több lefolyót kapcsolni egy összefolyóba (maximum hármat)
- A padlóösszefolyó moduláris – a szuperstruktúra minden eleme megegyezik az összes alappal, így lehetővé teszi a könnyű alkalmazkodást a specifikus projekt változatos igényeihez
- Egyszerű modell, jó tulajdonságokkal és jó biztonsági rendszerrel
- Magas szintű biztonsági rendszer minőségi anyagaiból készült

A CONFLUO PADLÓÖSSZEFOLYÓ SPECIÁLIS TARTOZÉKAI

- Hajfogó rács
- Visszacsapó szelep (a hab, víz, szag visszaáramlásának megelőzésére)
- Beépített szifon a szag megakadályozására

AZ ANYAG ELŐNYEI – AMIBŐL A PADLÓÖSSZEFOLYÓ KÉSZÜL

JÓ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

- Ellenállás a külső hatásoknak
- Magas nyomószilárdság
- Nagy ellenállás az ütéseknek
- Nagy ellenállás a hőmérsékletnek (rövid idejű)

TIDE rács

RÁCSDIZÁJNOK



CONFLUO **SQUARE**



CONFLUO **TIDE**



CONFLUO **ANGLE**



CONFLUO **DROPS**

10 ÉV GARANCIA A RÁCSOKRA !
K3 OSZTÁLY - A maximálisan megengedett: 300 kg

AZ ANYAG ELŐNYEI – AMIBŐL A PADLÓÖSSZEFOLYÓ KÉSZÜL

JÓ KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

- Ellenállás a korrózióknak
- Ellenállás számos kemikáliának


NEM VEZETI AZ ELEKTROMOSSÁGOT

(nem szükséges leföldelni a összefolyót)

TIDE rács


TIDE 1

Cikkszám:
13000001

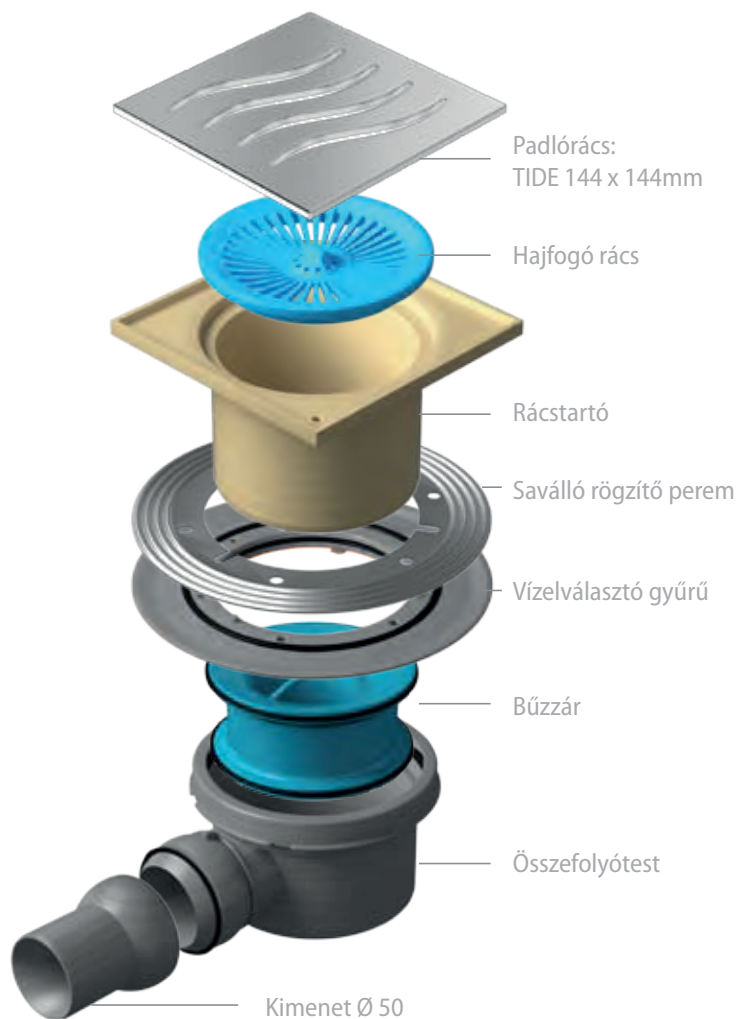

TIDE 2

Cikkszám:
13000002

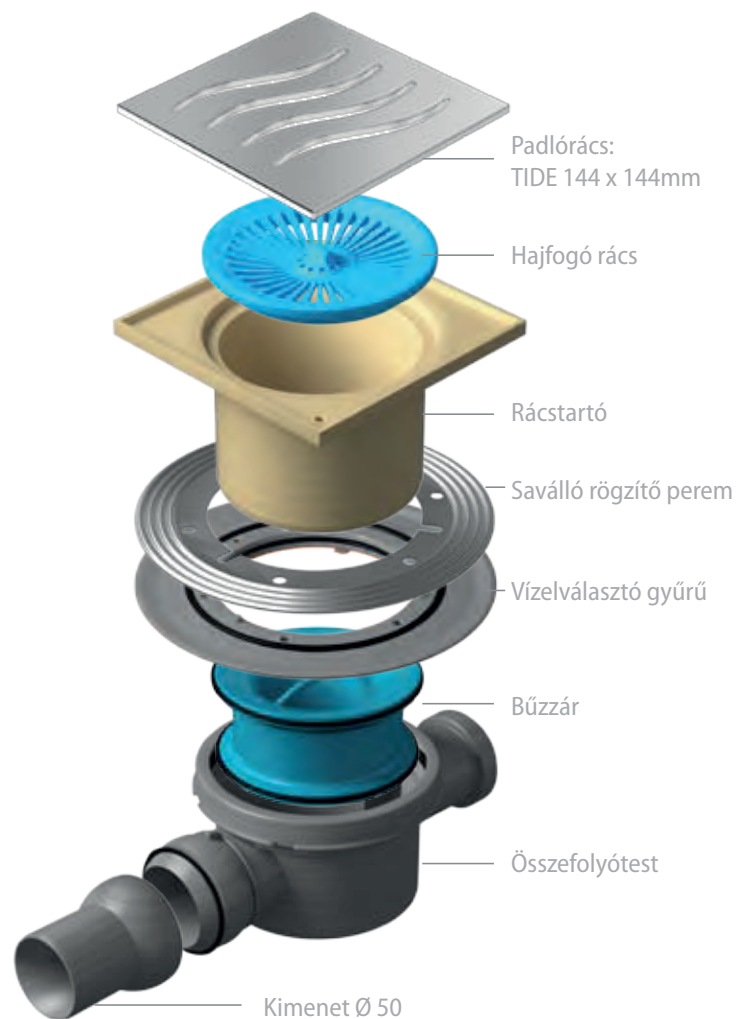

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó

Cikkszám:
13500003


MAGA A PADLÓÖSSZEFOLYÓ ELŐNYEI

- Magas átfolyás
- Nagy hangcsillapítás
- Könnyű telepítés (felszerelést követően javítás lehetséges)
- Nem vezeti az elektromosságot (nem szükséges leföldelni az összefolyót)

TIDE rács


TIDE 1

Cikkszám:
13000003

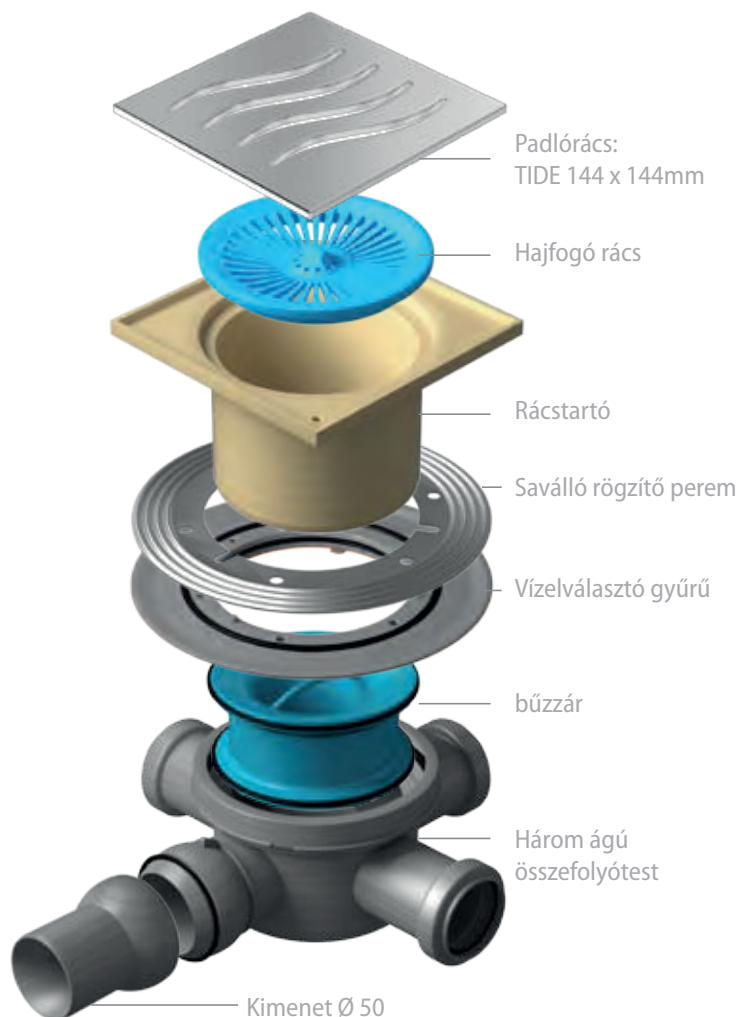

TIDE 2

Cikkszám:
13000004

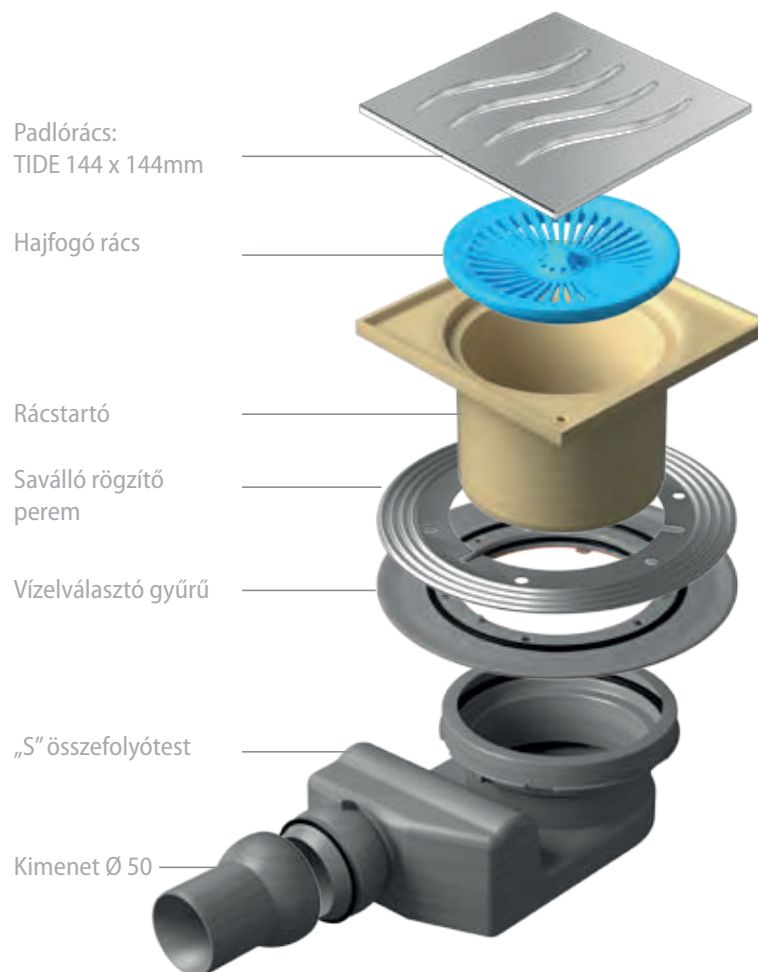

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó

Cikkszám:
13500003


MAGA A PADLÓÖSSZEFOLYÓ ELŐNYEI

- Számos tartozék (pótalkatrész) lehetővé teszi a telepítés minden követelményének teljesítését
- Biztonsági ék – meggátolja a padlórács leesését – flexibilis lefolyó (állítható kimenet)
- Hozzáférhetőség – a teljes összefolyó és minden része külön is könnyen elérhető és tisztítható

SQUARE rács


SQUARE 1

Cikkszám:
13000005

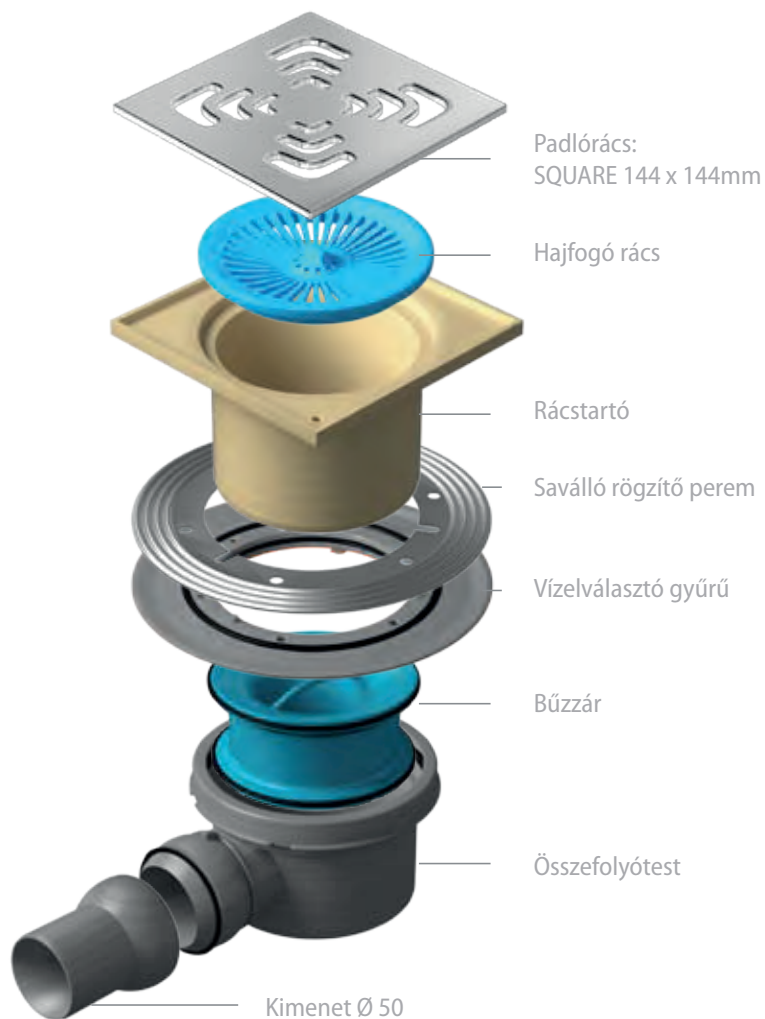

SQUARE 2

Cikkszám:
13000006

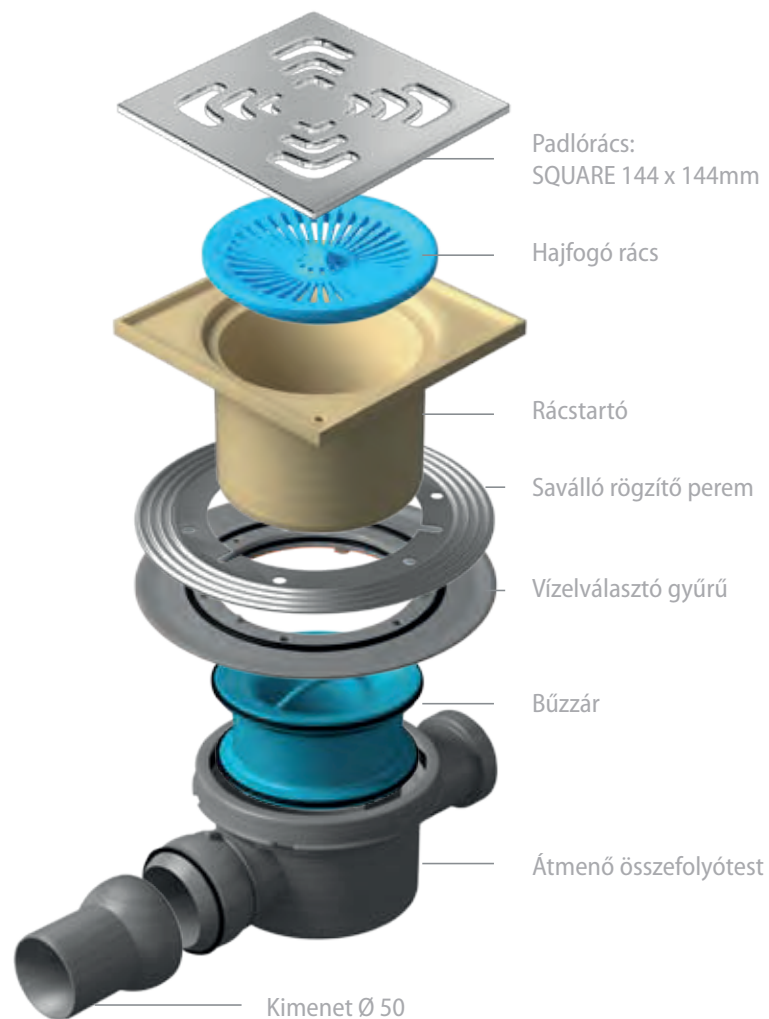

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó


Cikkszám:
13500003



SQUARE rács


SQUARE 3

Cikkszám:
13000007

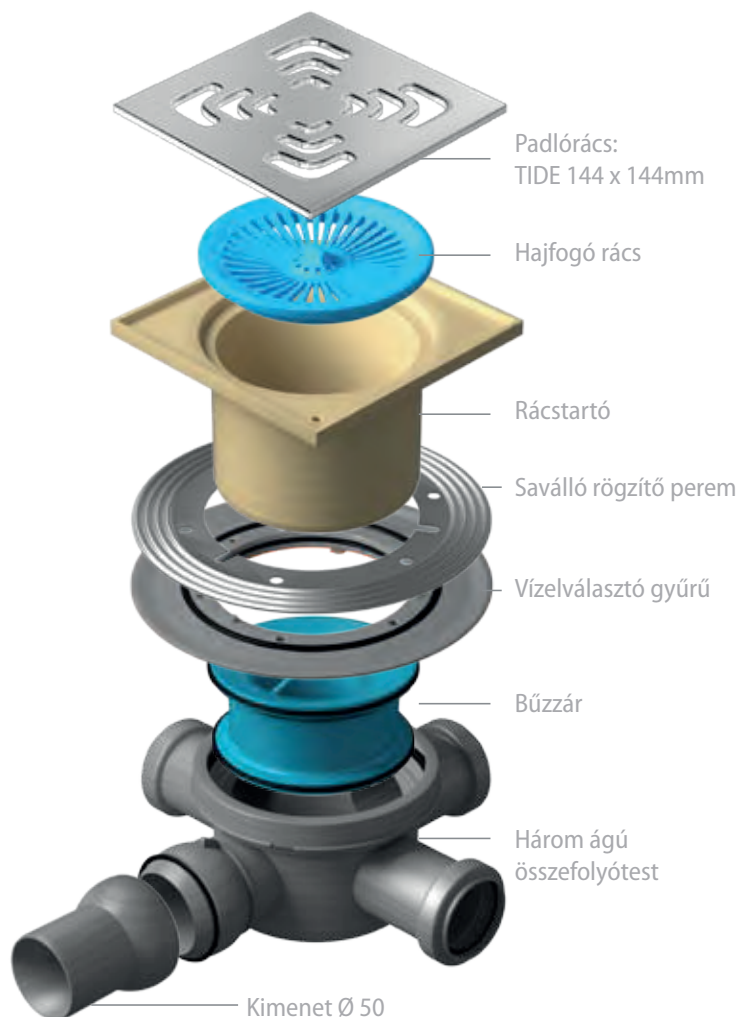

SQUARE 4

Cikkszám:
13000008

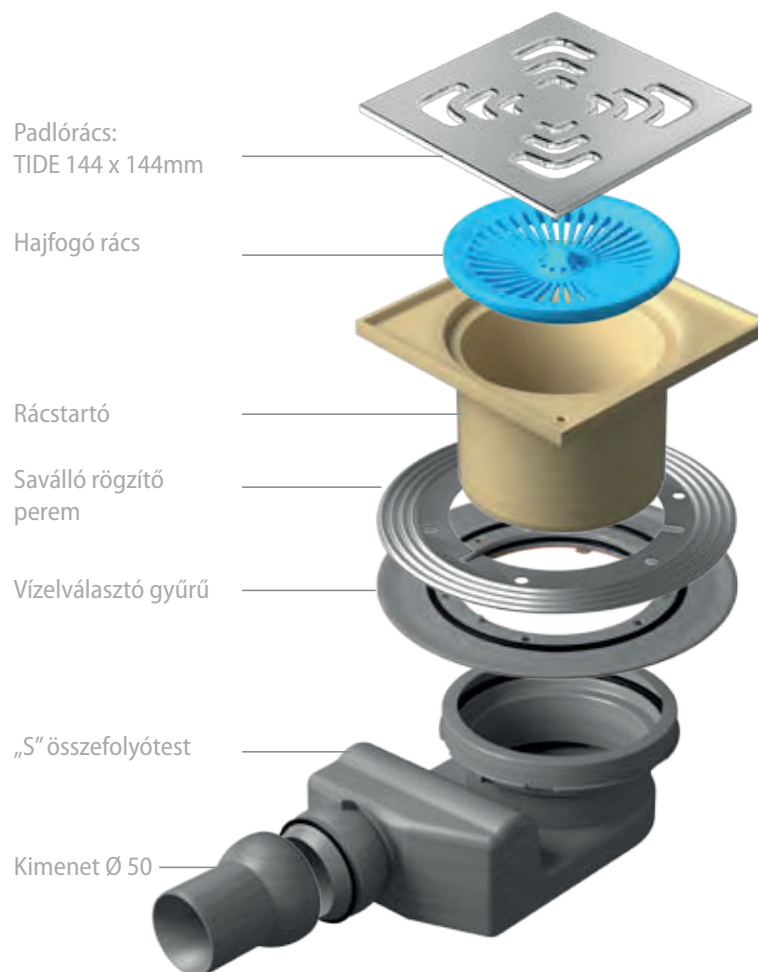

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó

Cikkszám:
13500003




DROPS rács




DROPS 1

Cikkszám:
13000009

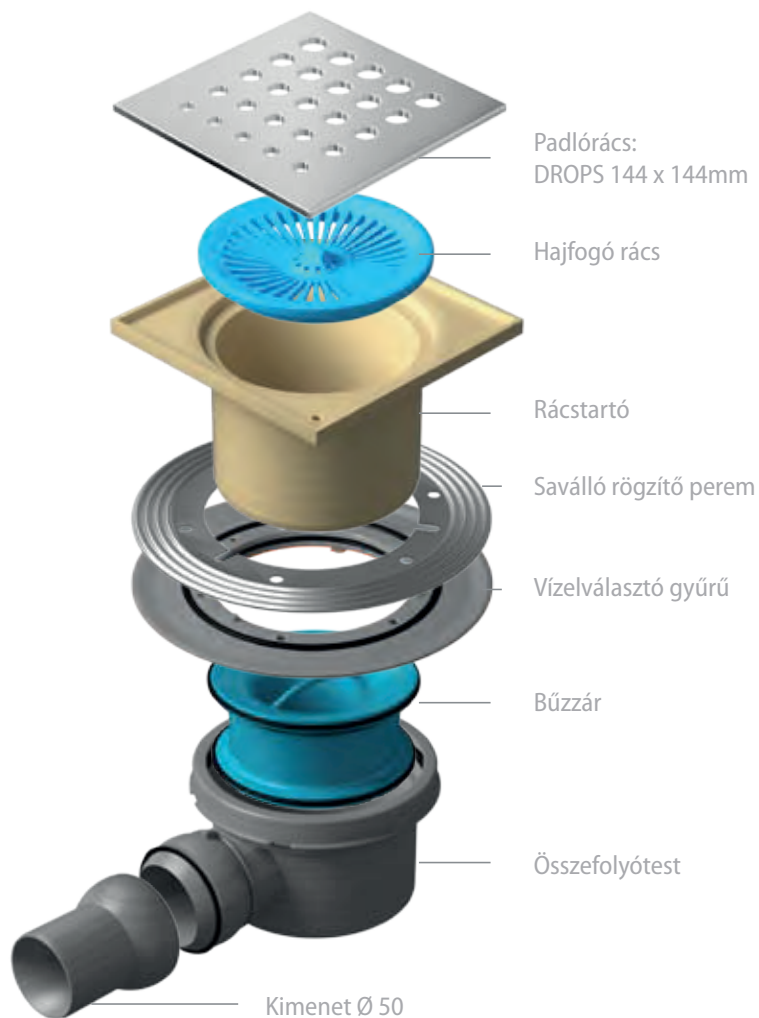

DROPS 2

Cikkszám:
13000010

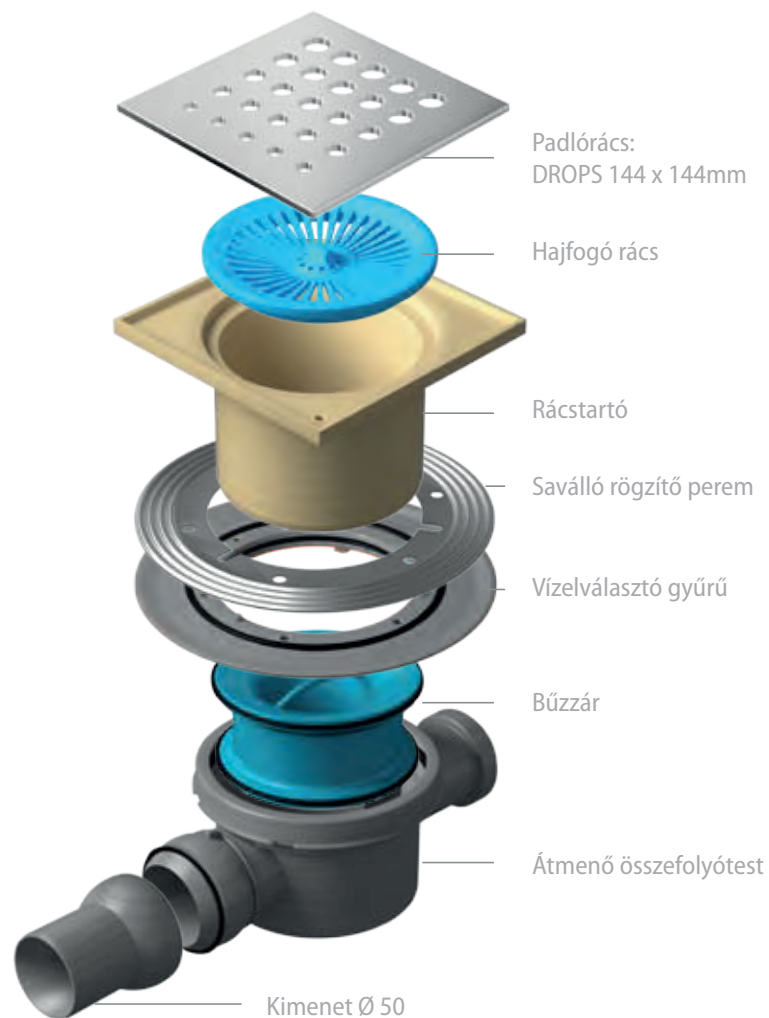

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó


Cikkszám:
13500003

DROPS rács




DROPS 3

Cikkszám:
13000011

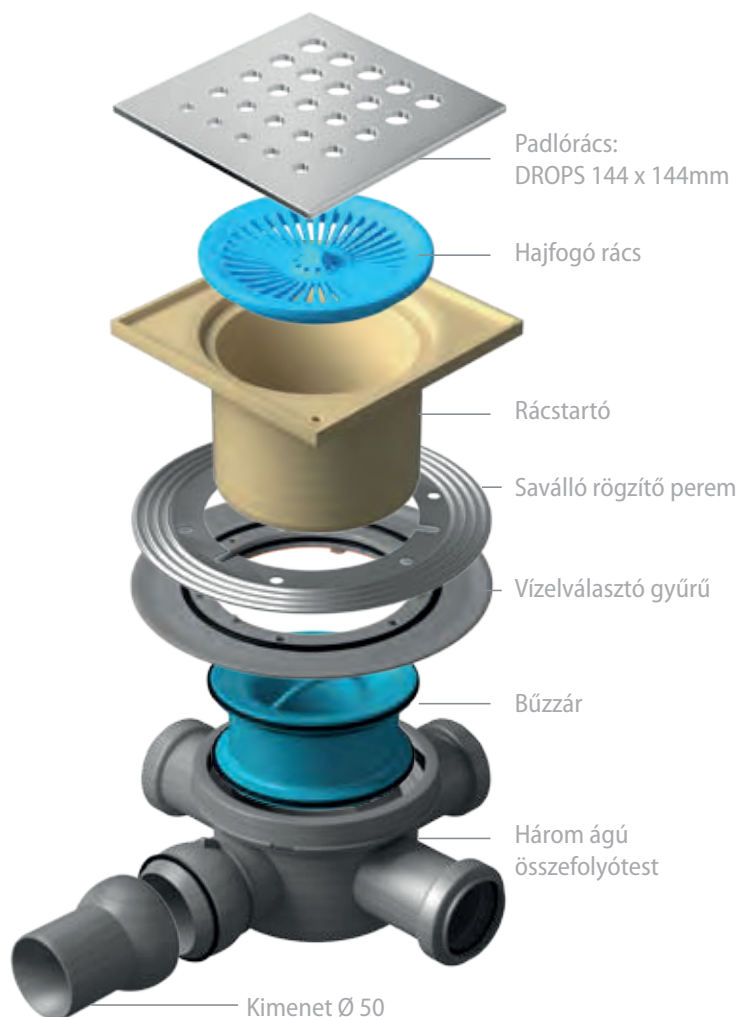

DROPS 4

Cikkszám:
13000012

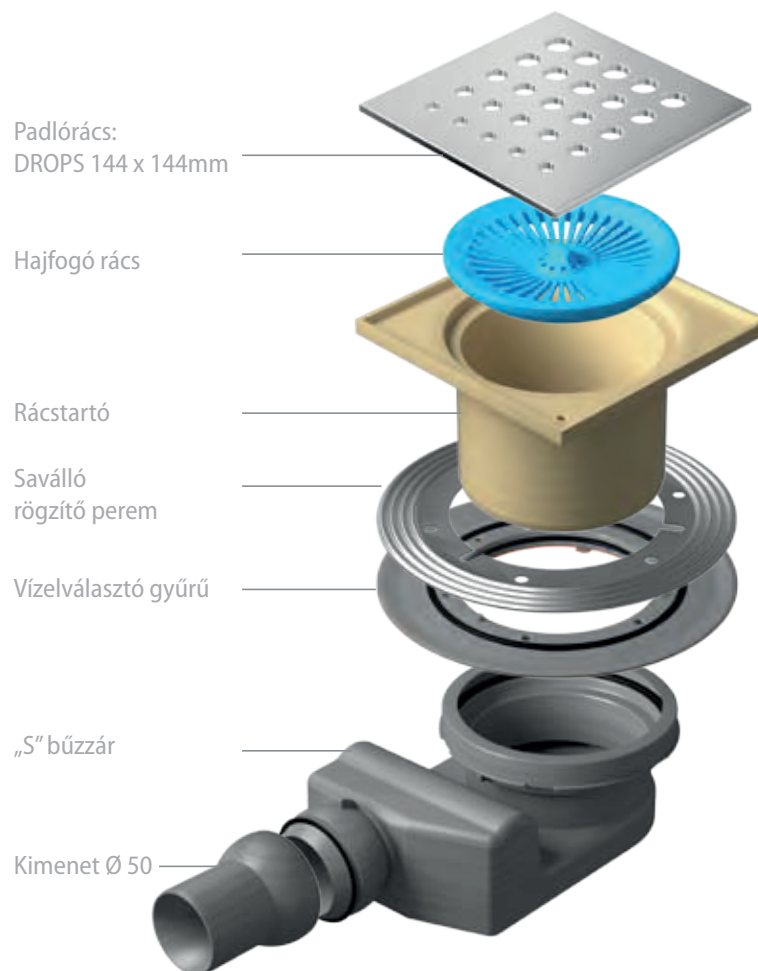

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó


Cikkszám:
13500003



ANGLE rács


ANGEL 1

Cikkszám:
13000013

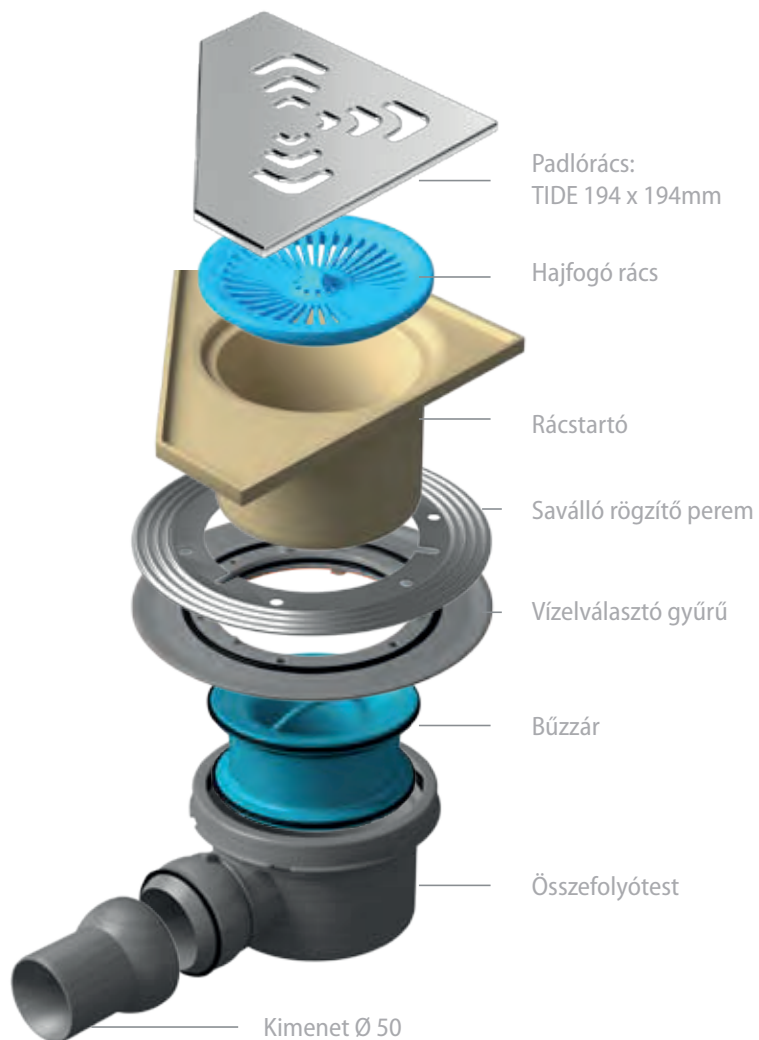

ANGLE 2

Cikkszám:
13000014

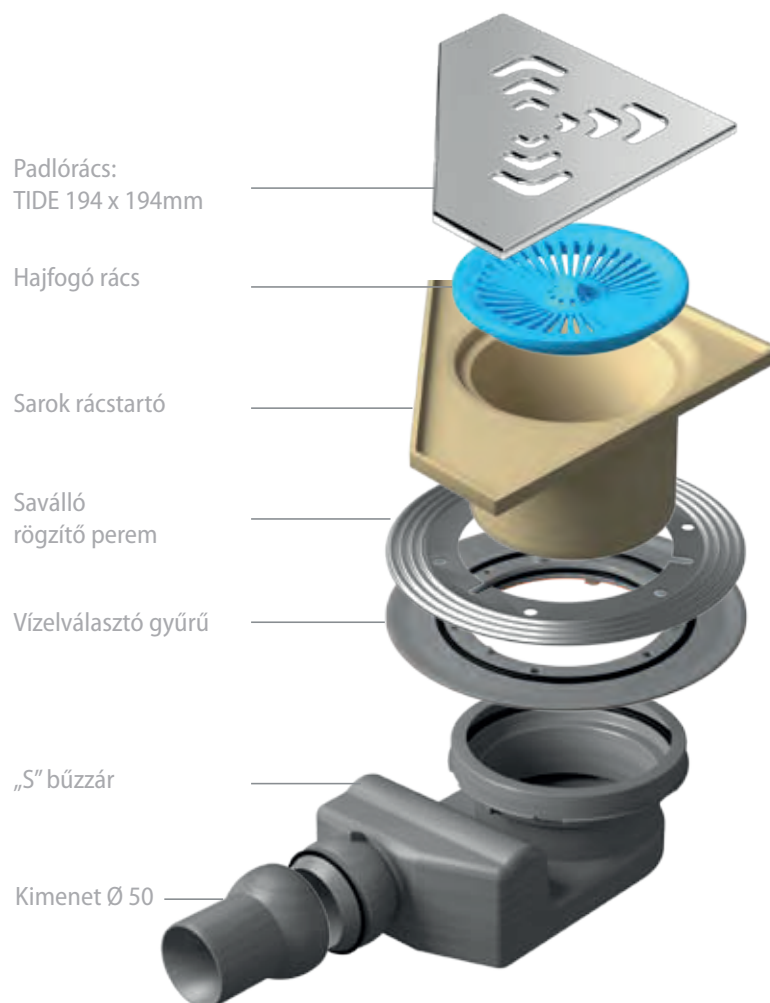

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó

Cikkszám:
13500003

A modern white corner bathtub is shown in a bathroom setting. The tub is white with a sleek, curved design. It features a drain cover on the floor near the corner, which is labeled "ANGLE rács". The bathtub is set against a wall of large, rectangular, light-colored tiles with a natural stone pattern. A white towel is hanging on a black ring on the wall to the left. The floor is also covered in similar tiles, and a small, dark, textured rug is partially visible in the bottom right corner.

ANGLE rács




ANGLE rács



TIDE rács


DRY 1

Cikkszám:
13000015

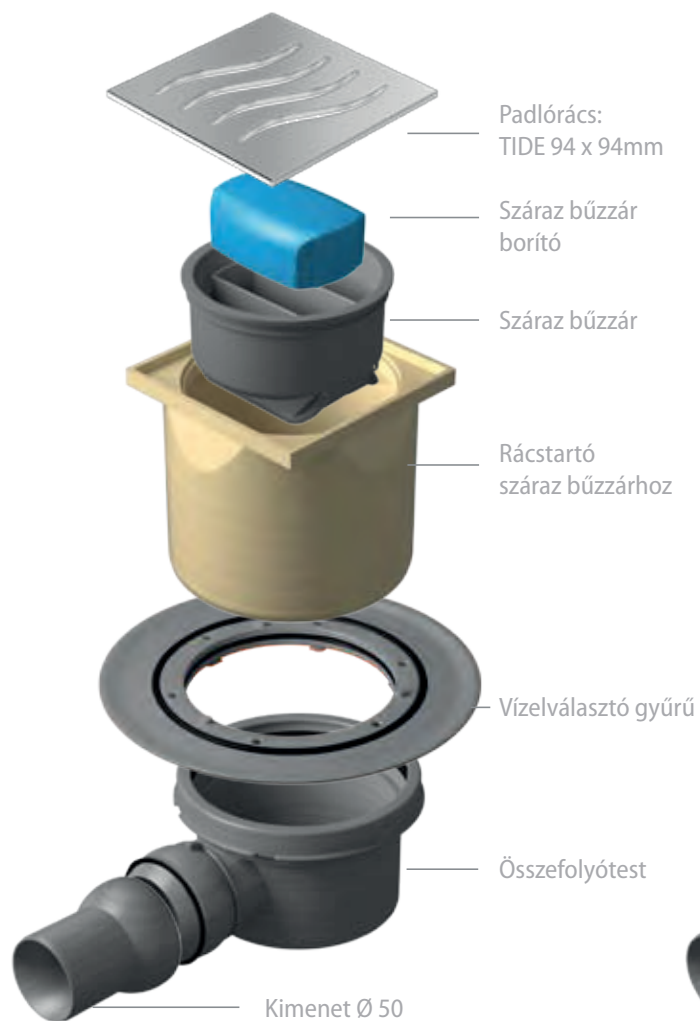


DRY 2

Cikkszám:
13000016

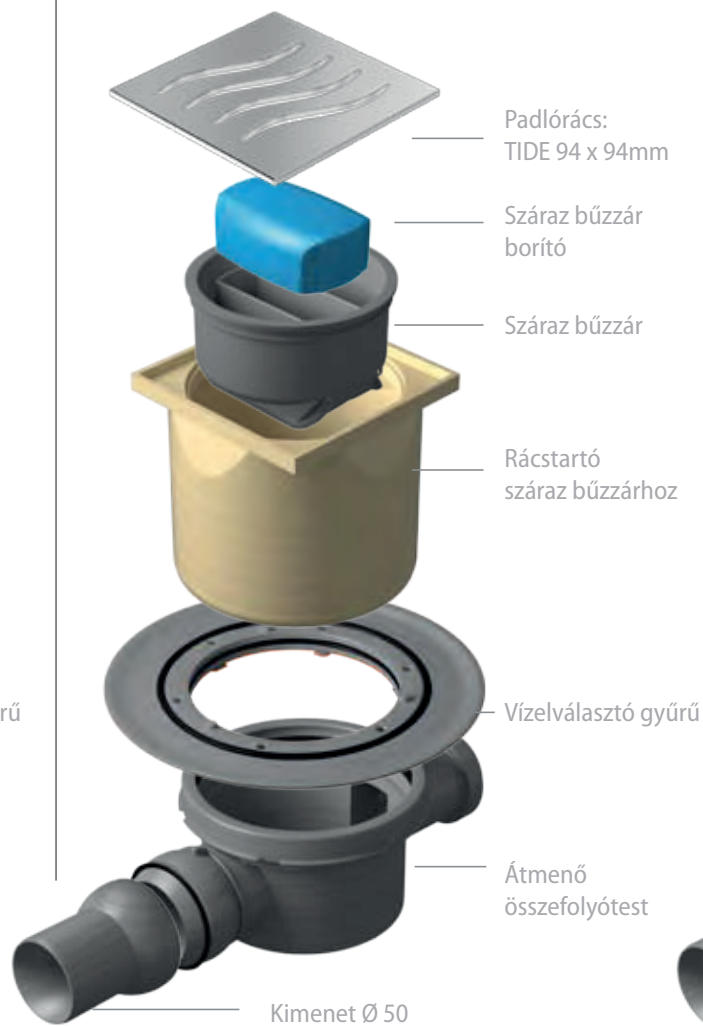

DRY 3


Cikkszám:
13000017

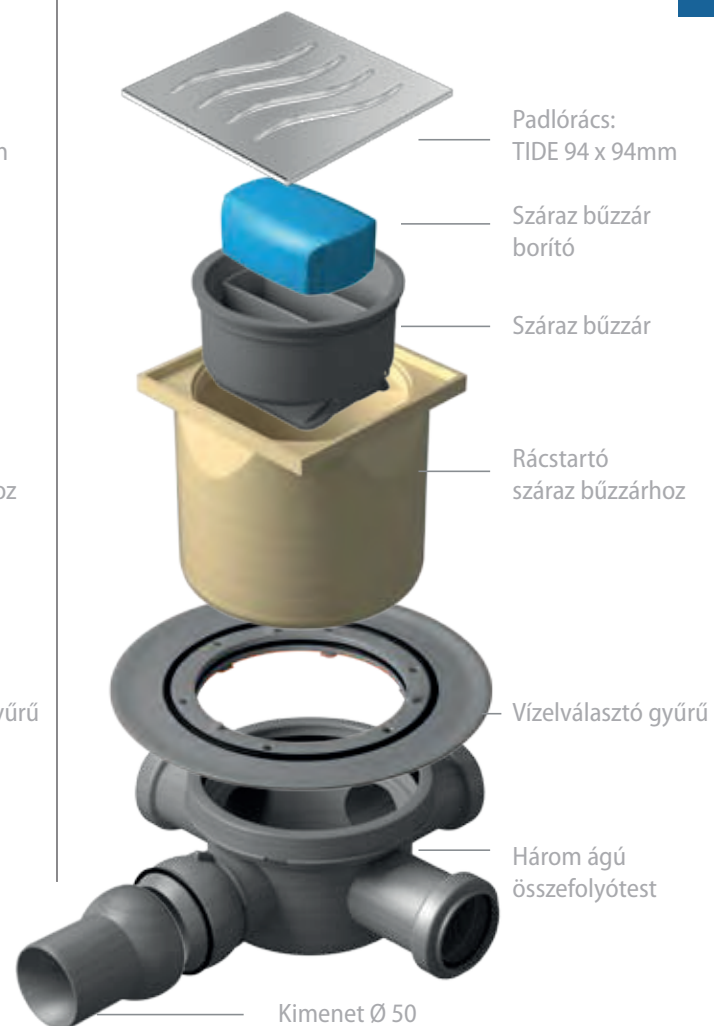

CONFLUO STANDARD PADLÓÖSSZEFOLYÓK és TARTOZÉKAI

FÜGGŐLEGES TIDE

Cikkszám:
13000018

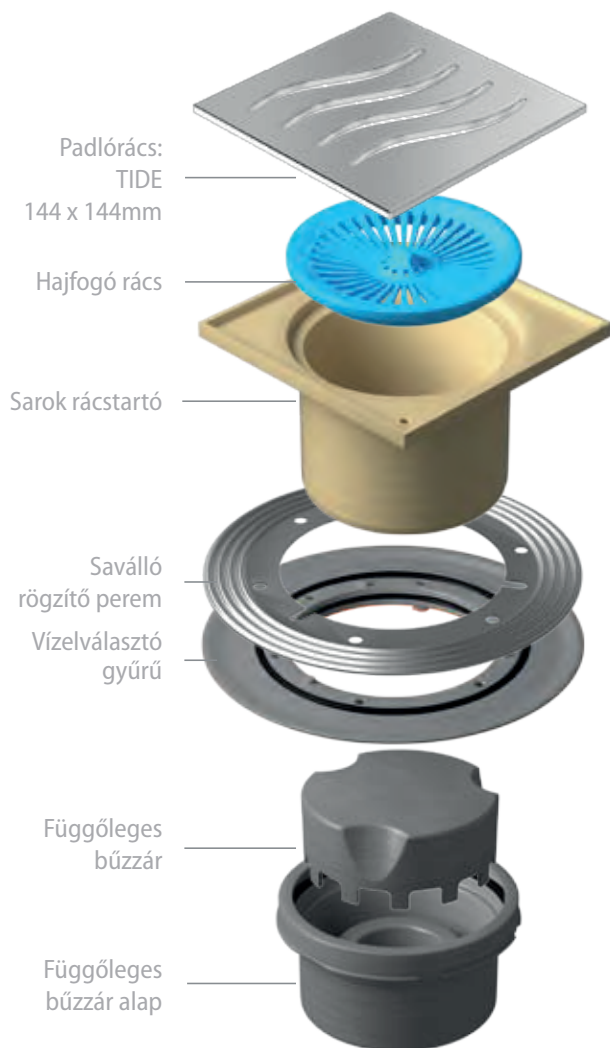


FÜGGŐLEGES SQUIRE

Cikkszám:
13000019




FÜGGŐLEGES DROPS

Cikkszám:
13000020

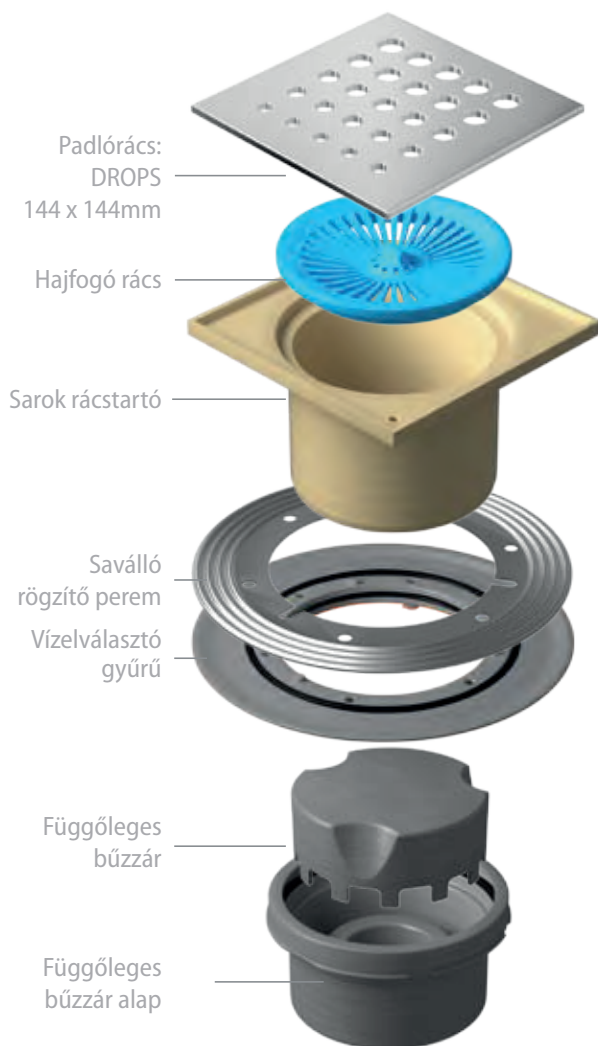


FÜGGŐLEGES ANGLE

Cikkszám:
13000021

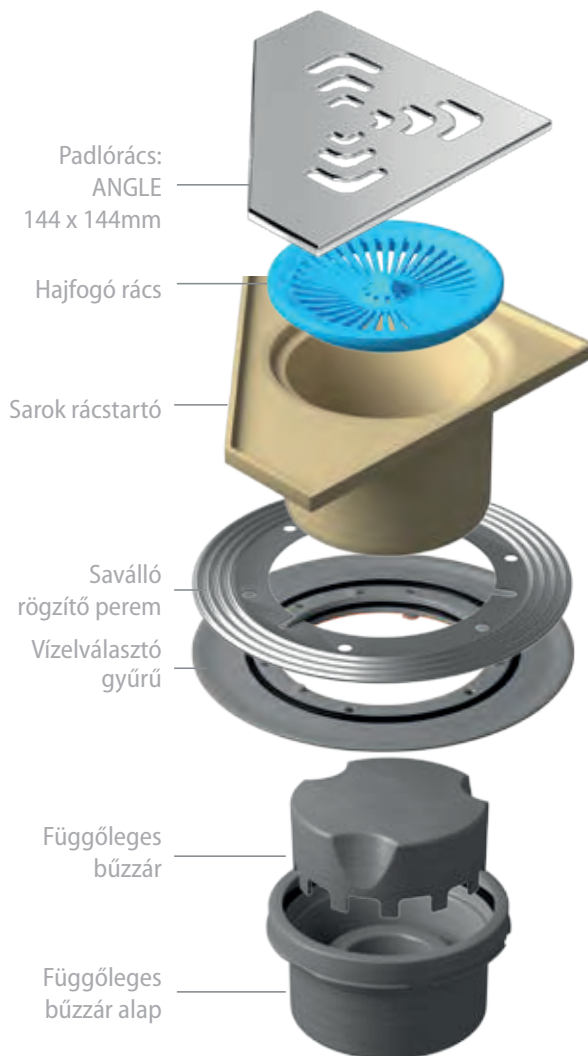

FÜGGŐLEGES DRY

Cikkszám:
13000022

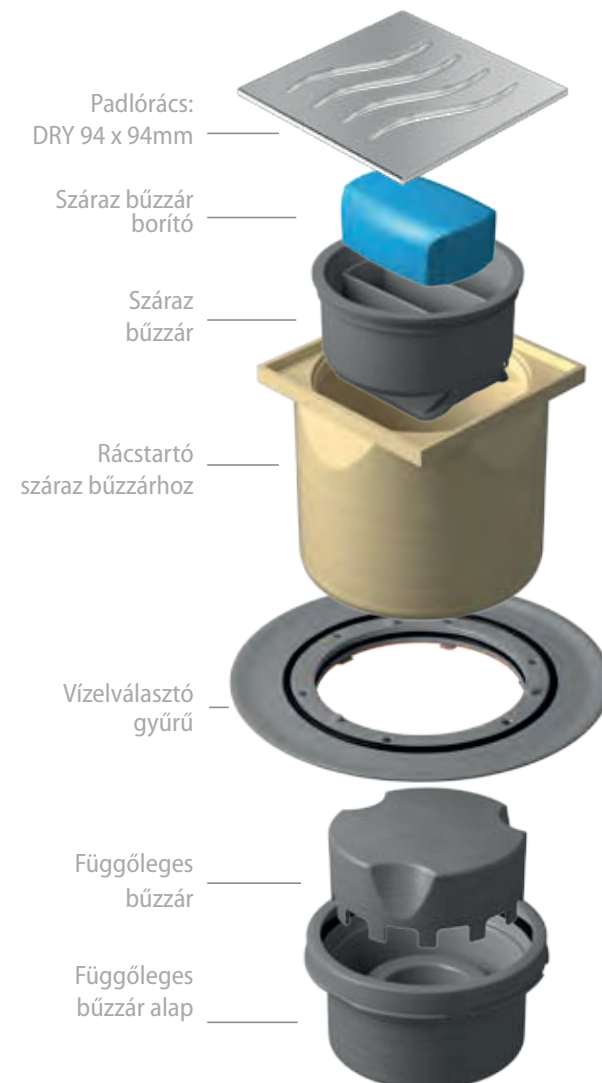

A CONFLUO STANDARD PADLÓÖSSZEFOLYÓ TELEPÍTÉSÉNEK FOLYAMATA



1 A megfelelő padlóösszefolyó és a hozzá illő csatornacső kiválasztása. A kiválasztott összefolyótest összeszerelése gumigyűrűvel(50mm). Kimeneti csatlakozó beállítása a lefolyócsövekhez igazítva.



2 A telepítés során meg kell győződni arról, hogy az összes gumizárat leolajozták. Tok beillesztése az összefolyótestbe („S” összefolyótest esetén ez a lépés kimarad, az „S” alap nem rendelkezik tokkal). Vízelvezető gyűrű felrakása a kiválasztott összefolyótesten.



3 Vízelvezető perem felszerelése. Ez és a gyűrű közé vízelvezető kerül. Csavarokkal rögzítésre kerül, így a vízelvezető nem csúszhat ki (nem húzható keresztül). kiegyenlítő réteg készítése a fürdőszobapadlón.




4 Rácstartó berakása-összeállítása és szabályozása a magasság és lejtés alapján.



5 Ideiglenes biztonsági borító felrakása. Csempék lerakása a fürdőszobapadlón.



6 Hajfogó rács berakása (vagy visszacsapó szelep – a vásárló választásától függően).

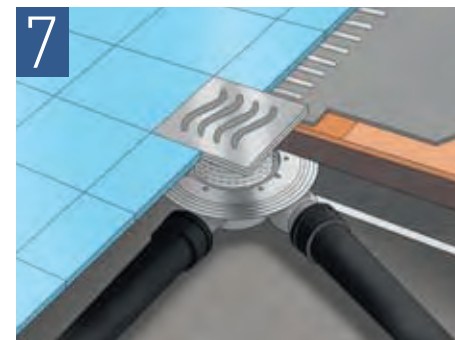

7 A kiválasztott rozsdamentes padlórács lerakása.



CONFLUO rács



Confluo Premium


- FORMA:** Vonal menti, pontosan illeszkedik a lejtéshez.
- HASZNÁLAT:** Magánfürdőszobák, fürdőszobák a szállodákban, kórházakban, fitness központokban, stb.
- RÉSZLETEK:** Kisméretű keret, rozsdamentes acél, lejtéshez állítható.
- MÉRET:** Az alábbi változatokban tervezett folyókatest hosszúságok:
300mm, 450mm, 550mm, 650mm, 750mm,
850mm, 950mm, 1050mm és 1150mm.

TULAJDONSÁGOK:

- Vonal menti folyóka, alacsonyan fekvő profil, kis helyet foglal a padló alatt
- Rozsdamentes acélból készült rács lehetséges üvegfedlappal
- Megnövelt átfolyási mennyiség
- Olyan egyéb csatornákkal kombinálható ugyanabban a szobában, melyek ehhez a csatornához kapcsolódnak
- Egy egyszerű modell jó tulajdonságokkal
- Magas szintű biztonsági rendszerből származó modern anyagokból készült
- Könnyű beépíteni

A CONFLUO FOLYÓKA SPECIÁLIS TARTOZÉKAI

- Hajfogó rács
- Visszacsapó szelep (a hab, víz, szag visszaáramlásának megelőzésére)

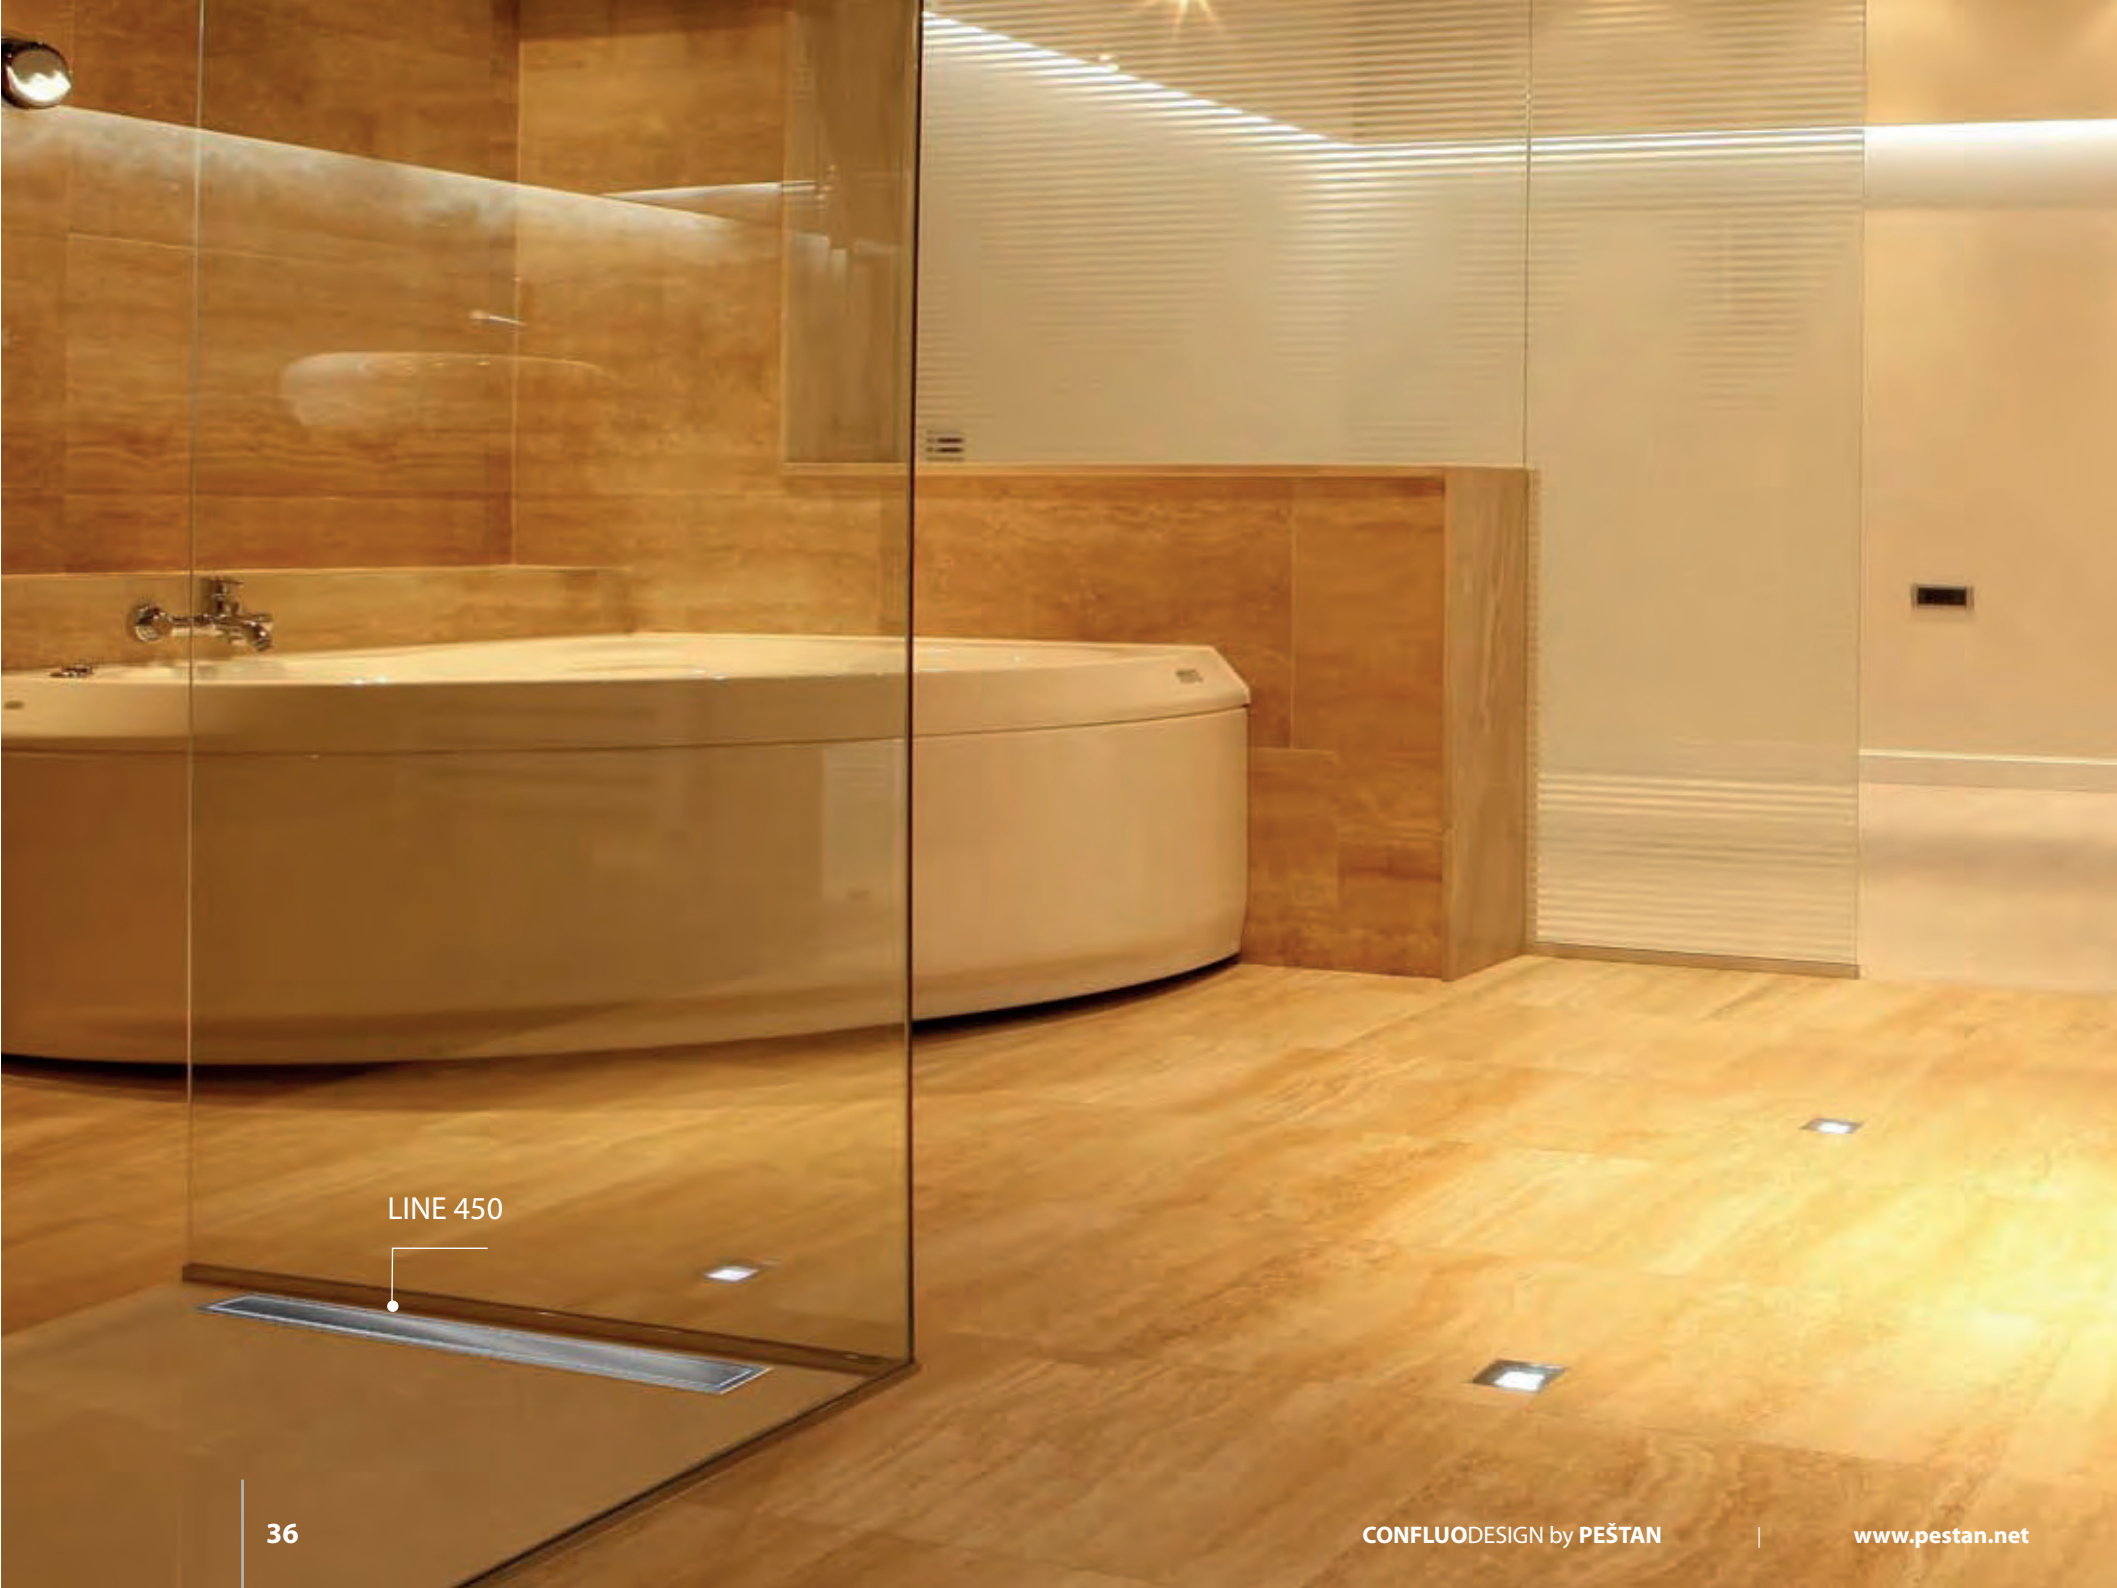


LINE 450

PREMIUM RÁCSDIZÁJNOK



CONFLUO LINE

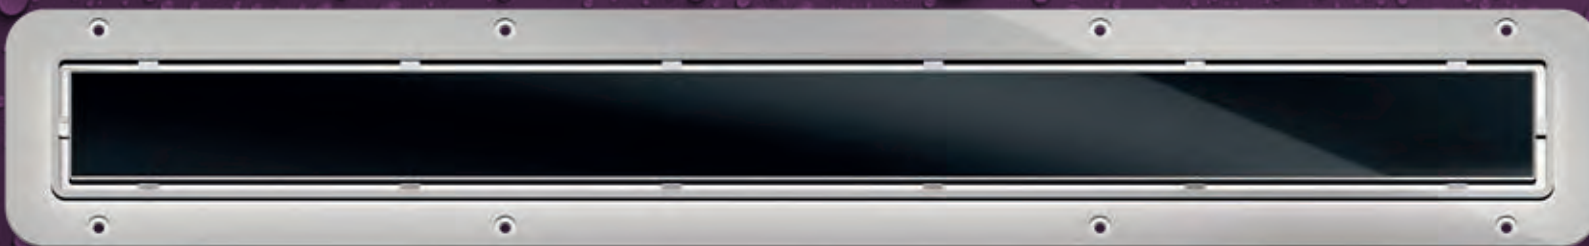

CONFLUO GLASS

PREMIUM



LINE 650

CONFLUO PREMIUM ZUHANYFOLYÓKÁK és TARTOZÉKAI

LINE 300

Cikkszám:
13100001

LINE 450

Cikkszám:
13100002

LINE 550

Cikkszám:
13100003

LINE 650

Cikkszám:
13100004

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK:
300mm / 450mm / 550mm / 650mm

Rácstartó

Rács sablon

Fémrács LINE

Folyókamagasság-
állító láb

Hajfogó rács

Védőgumi

Szifon toldó

„S” szifon

Kimenet Ø 50

OPCIONÁLIS



Fekete edzett üveghosszúságok
(300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150)

PREMIUM





LINE 1150

PREMIUM



LINE 950

CONFLUO PREMIUM ZUHANYFOLYÓKÁK és TARTOZÉKAI

LINE 750	LINE 850	LINE 950	LINE 1050	LINE 1150
----------	----------	----------	-----------	-----------

Cikkszám:
13100005

Cikkszám:
13100006


Cikkszám:
13100007

Cikkszám:
13100008

Cikkszám:
13100009

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MÉRETEK:

750mm / 850mm / 950mm / 1050mm / 1150mm

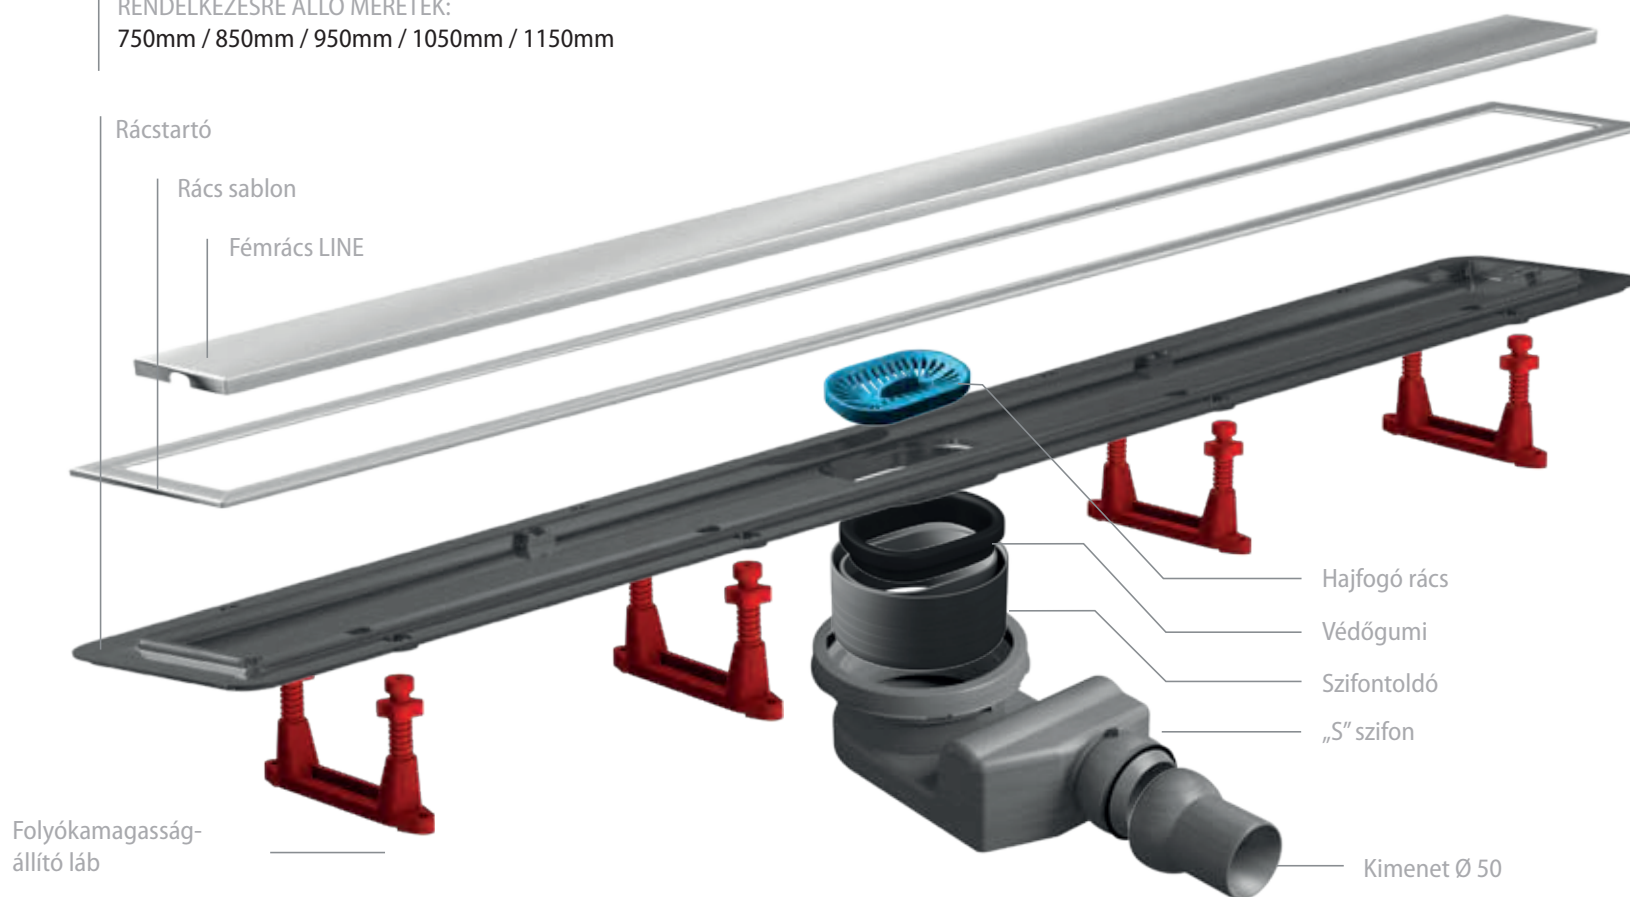

PREMIUM

OPCIONÁLIS



Fekete edzett üveghosszúságok
(300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150)




GLASS 1150
LED LIGHT



PREMIUM

LINE 650
LED LIGHT



A CONFLUO PREMIUM ZUHANYFOLYÓKA TELEPÍTÉSÉNEK FOLYAMATA



1 Szifon összeállítása (kimenet Ø50) a fürdőszobapadlón a megfelelő pozícióban. A csatornaszög beállítása (kimenet) a fürdőszobai körülményeknek megfelelően.




2 A felszerelés során meg kell győződni arról, hogy az összes gumizárót leolajozták. A rácstartó előtt, szifontoldó kerül felállításra, melyen a padlórács tartója kerül elhelyezésre.



3 Van egy rácstartó, mely a magasság szerint kerül beállításra speciális lábakon, állítható lábak segítségével.



A rácstartó lerakását és magasságának beállítását követően, hajfogó rács kerül fel.

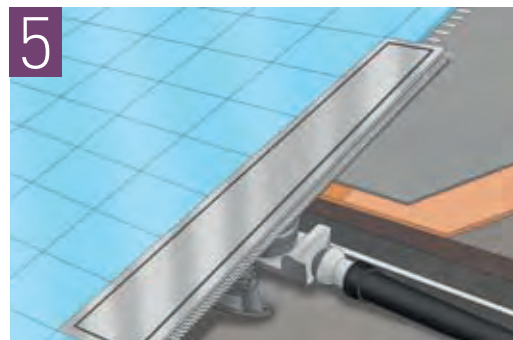

A kiválasztott rozsdamentes acélrács felhelyezése.





Confluo Gardino

FORMA: Négyzet.

HASZNÁLAT: Udvarok és nyitott garázsterületek.

RÉSZLETEK: Négyzet forma, kisméretű keret, rozsdamentes acél, lejtéshez illeszthető, modern dizájn, funkcionális.

MÉRET: A csatorna minimális magassága (minden alap esetén, kivéve az „S” szifont): 92 mm. A csatorna minimális magassága „S” szifonnal: 84 mm.


TULAJDONSÁGOK:

- Egyszerű modell jó jellemzőkkel
- Magas szintű biztonsági rendszerből származó modern anyagokból készült
- Kívül tartja a faleveleket
- Magas átfolyás
- Vízelvezető pótalkatrész

CONFLUO GARDINO KÜLTÉRI ÖSSZEFOLYÓK és TARTOZÉKAI


IRON 1

Cikkszám:
13200001

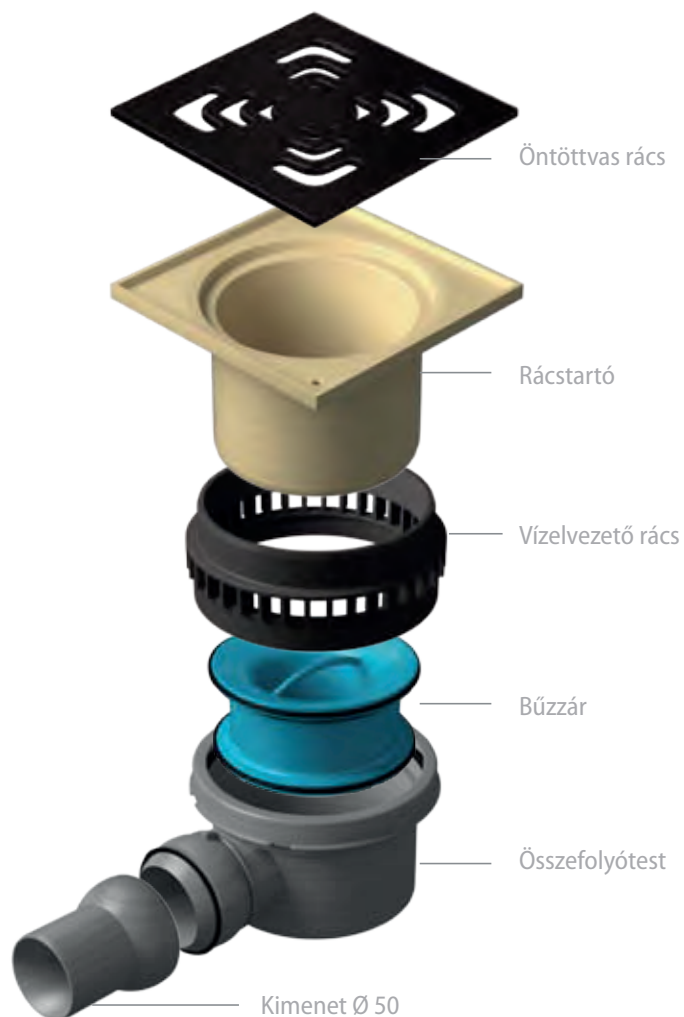

IRON 2

Cikkszám:
13200002

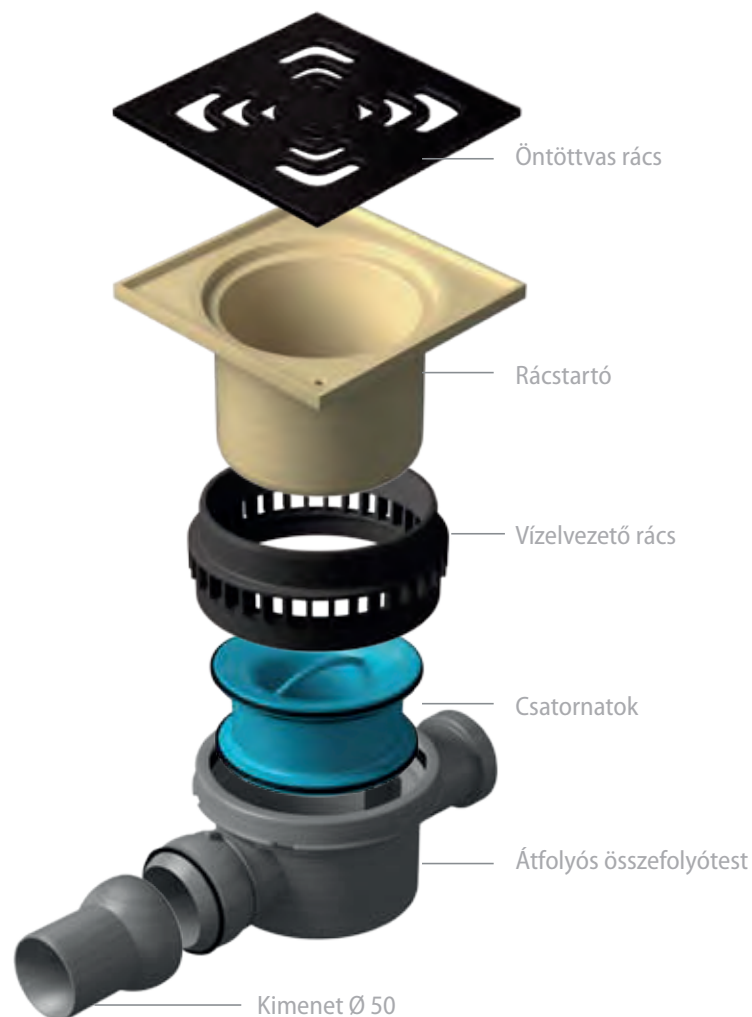

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó

Cikkszám:
13500003




Saválló rögzítő perem

Cikkszám:
13500001


IRON 4

Cikkszám:
13200003

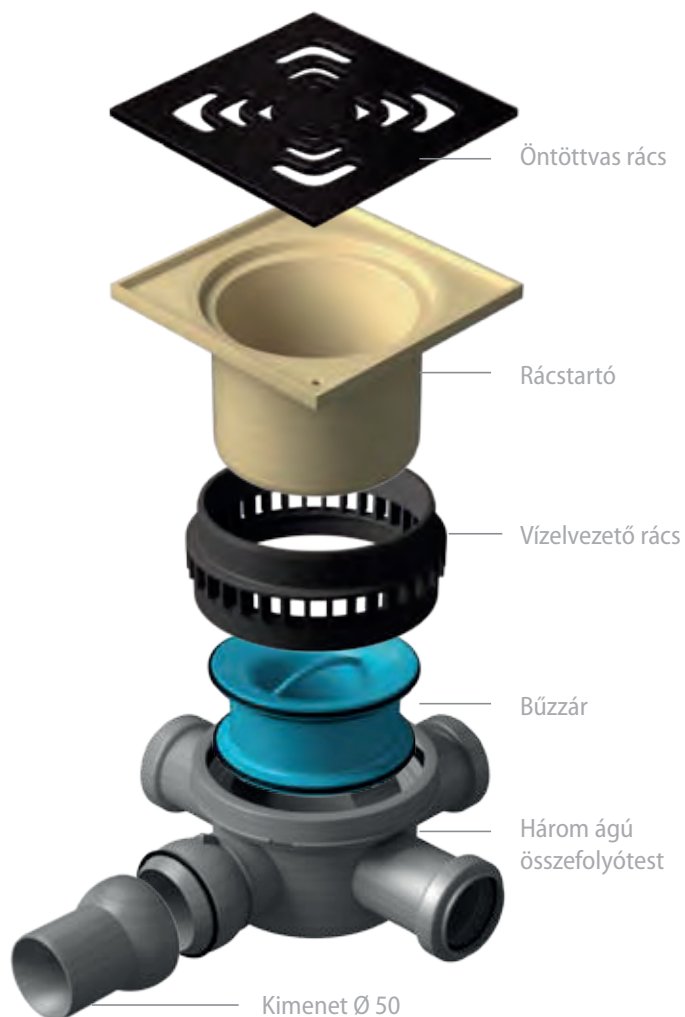

IRON 5

Cikkszám:
13200004

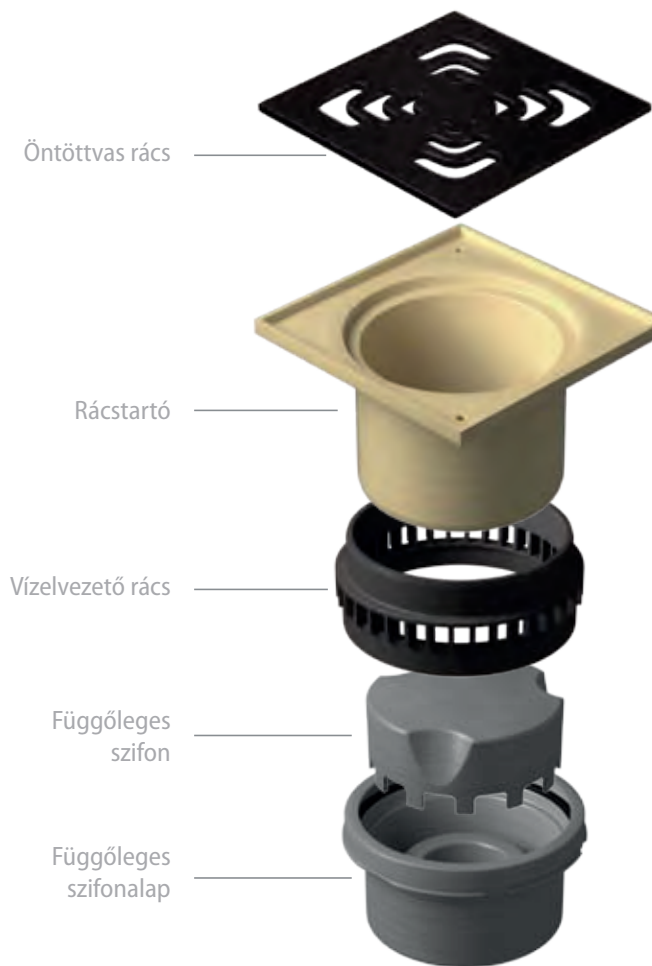

OPCIONÁLIS



Visszacsapó szelep

Cikkszám:
13500002



Dugó

Cikkszám:
13500003



Saválló rögzítő perem

Cikkszám:
13500001

A CONFLUO PREMIUM KÜLTÉRI ÖSSZEFOLYÓ TELEPÍTÉSI FOLYAMATA



A telepítés első lépése a megfelelő összefolyótest és a megfelelő csatornacső kiválasztása. A kiválasztott összefolyótest összeszerelése (kimenet Ø50) a garázspadlón (kocsifeljárón), vagy a kertben, az egyéb csővezetékek kapcsolódásához megfelelő pozícióban. A kimenet szögének beállítása a körülményeknek megfelelően.



Az installáció során meg kell győződni arról, hogy az összes gumizátat leolajozták. Búzzár beillesztése az összefolyótestbe. Rács összeállítása a vízvezetéshez.



A rácstartó és tartozékainak összeszerelése a magasság és lejtés szerint.



A csempek vagy a kiválasztott befejező réteg lerakása a garázspadlón, a kocsifeljárón (amennyiben füves területről van szó, ez a lépés kimarad). A kiválasztott rács összeállítása (rozsdamentes acél vagy öntöttvas, a vásárló kívánságától függően).





Confluo Top

FORMA: Kis sapka.

HASZNÁLAT: Lapos tetők.

RÉSZLETEK: Kisméretű keret, rozsdamentes acél, lejtéshez állítható, modern dizájn, funkcionális.

MÉRET: A összefolyó minimális magassága (minden szifon esetén, kivéve az „S” szifont): 92 mm.
A csatorna minimális magassága „S” szifon esetén: 84 mm.

TULAJDONSÁGOK:

- Egyszerű modell jó jellemzőkkel
- Magas szintű biztonsági rendszerből származó, modern anyagokból készül
- Kívül tartja a faleveleket
- Magas átfolyás


TOP 1

Cikkszám:
13300001



TOP 2

Cikkszám:
13300002

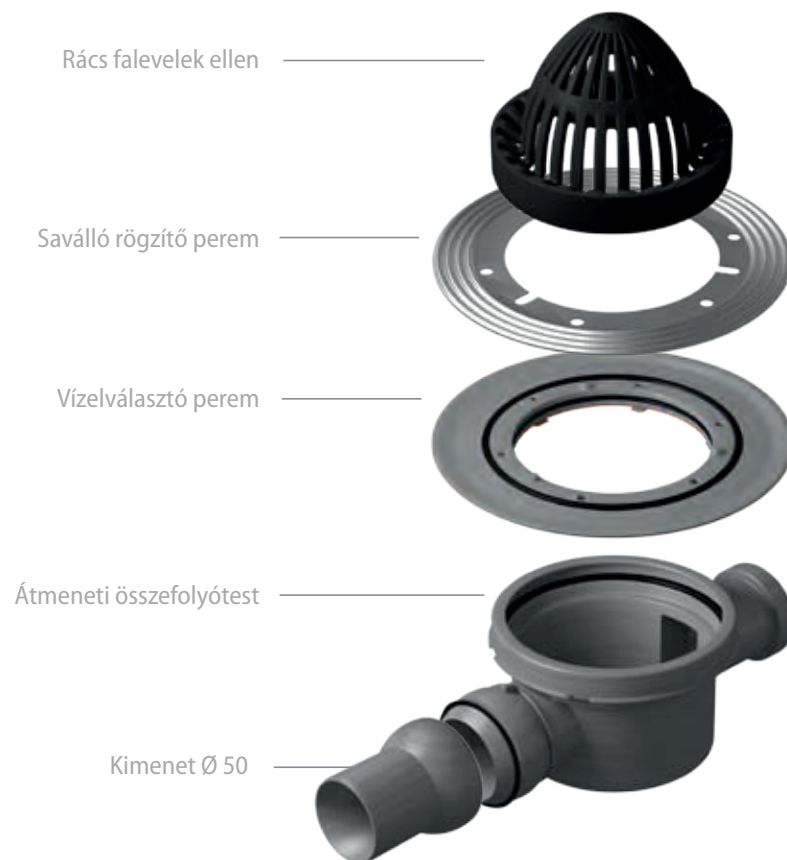

TOP 3

Cikkszám:
13300003



TOP 3

Cikkszám:
13300004



A CONFLUO TOP TETŐÖSSZEFOLYÓK TELEPÍTÉSÉNEK FOLYAMATA




1 A telepítés első lépése a megfelelő összefolyótest és a helyes csatorna-összeszerelési mód kiválasztása. A kiválasztott összefolyótest összeszerelése (kimenet Ø50) a tetőn, az egyéb csövek kapcsolódásához megfelelő pozícióban. A kimenet (kijárat) szögének beállítása a körülményeknek megfelelően.



2 A felszerelés során meg kell győződni arról, hogy az összes gumizátat leolajozták. Búzzár beillesztése az összefolyótestbe. Vízelvezető gyűrű feltevése a kiválasztott alapra. A lapos tető rétegeinek felrakása.



3 Rögzítő perem beszerelése. Ez és a gyűrű közé vízelvezető kerül.

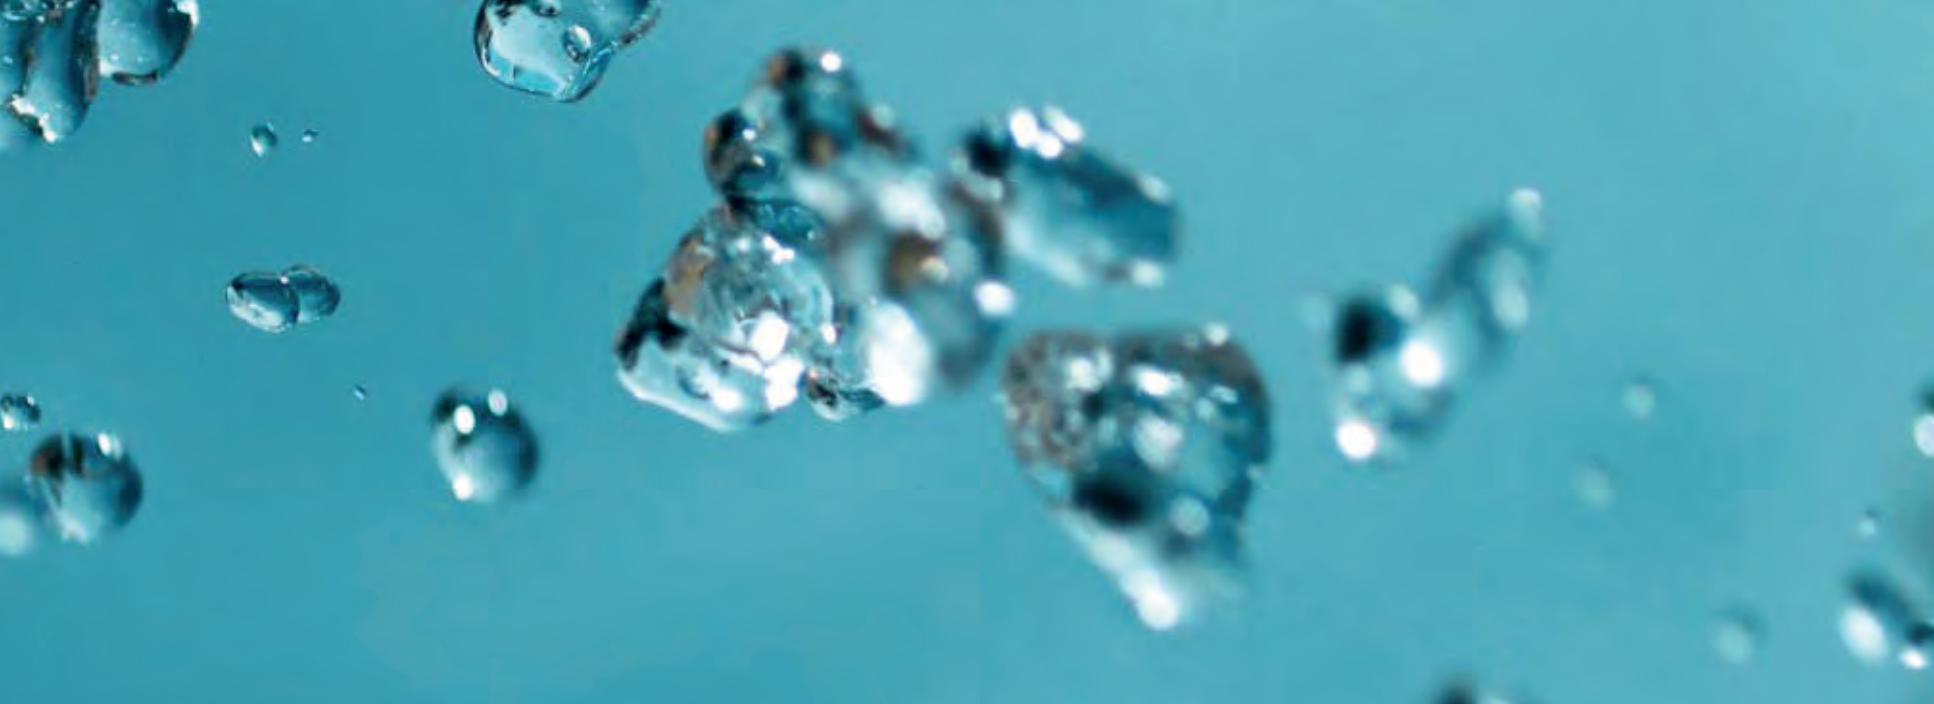

Csavarokkal kerül rögzítésre, hogy a víz-vezető ne mozduljon el (ne lehessen keresztül húzni). A lapos tető utolsó rétegének lerakása, majd egy rács felhelyezése a faleveleknek.



Kész csatornainstalláció.

STANDARD



Összefolyótest



Átfolyós
összefolyótest



„S” összefolyótest




Három ágú
összefolyótest



Rácstartó




Száras
búzzár tartó



Sarok
rácstartó



Vízvezető
gyűrű

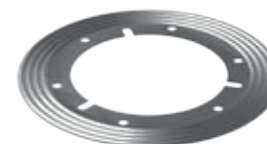

Saválló
rögzítő perem



Kimenet Ø 50



Dugó



Védődugó




Búzzár



Hajfogó rács



Száras
búzzár



Száras
búzzár borító



Visszacsapó
szelep

PREMIUM



„S” összefolyótest



Szifontoldó



Hajfogó rács



Folyókamagasság
állító láb



Védőgumi



Kimenet Ø 50



Rácstartó

300 mm	750 mm
450 mm	850 mm
550 mm	950 mm
650 mm	1050 mm
	1150 mm




Rács sablon

300 mm	750 mm
450 mm	850 mm
550 mm	950 mm
650 mm	1050 mm
	1150 mm



Rács LINE

300 mm	750 mm
450 mm	850 mm
550 mm	950 mm
650 mm	1050 mm
	1150 mm

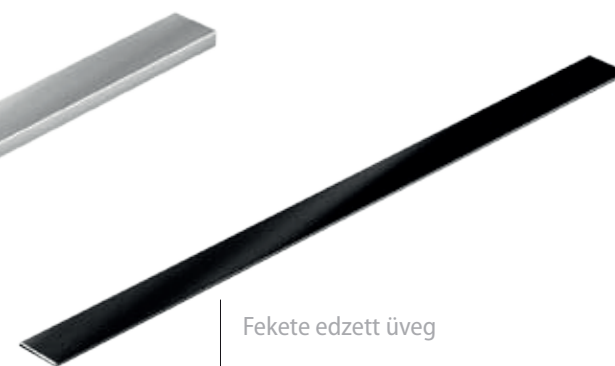

Fekete edzett üveg

300 mm	750 mm
450 mm	850 mm
550 mm	950 mm
650 mm	1050 mm
	1150 mm

GARDINO



Összefolyótest



Átfolyós
összefolyótest



Három ágú
összefolyótest




Függőleges
összefolyótest



Rácstartó



Vízvezető
gyűrű

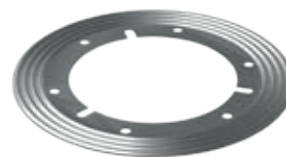

Saválló
rögzítő perem



Kimenet Ø 50



Dugó



Védődugó



Búzzár



Vízvezető
rács



Függőleges
búzzár



Visszacsapó szelep

TOP



76 mm

Összefolyótest



76 mm

Átfolyós
összefolyótest



77 mm


Három ágú
összefolyótest



Függőleges
összefolyótest



Vízvezető
gyűrű

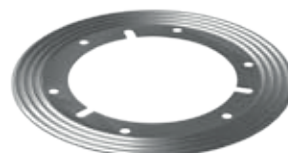

Saválló
rögzítő perem



Kimenet Ø 50



Védődugó




Rács falevelek ellen



Függőleges
búzzár



SQUARE



TIDE



DROPS



ANGLE



IRON

STANDARD

	TIDE 1	TIDE 2	TIDE 3	TIDE 4	SQUARE 1	SQUARE 2	SQUARE 3	SQUARE 4	DROPS 1	DROPS 2	DROPS 3	DROPS 4	ANGLE 1	ANGLE 2	DRY 1	DRY 2	DRY 3	VERTICAL TIDE	VERTICAL SQUARE	VERTICAL DROPS	VERTICAL ANGLE	VERTICAL DRY
ÖSSZEFOLYÓTEST	✓				✓				✓				✓		✓							
ÁTFOLYÓS ÖSSZEFOLYÓTEST		✓				✓				✓						✓						
„S” ÖSSZEFOLYÓTEST				✓				✓				✓		✓								
HÁROM ÁGÚ ÖSSZEFOLYÓTEST			✓				✓				✓						✓					
FÜGGŐLEGES ÖSSZEFOLYÓTEST																		✓	✓	✓	✓	✓
KIMENET Ø 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VÍZELVEZETŐ GYŰRŐ	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓									
SAVÁLLÓ RÖGZÍTŐ PEREM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TIDE PADLÓRÁCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RÁCSTARTÓ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
SAROK RÁCSTARTÓ													✓	✓							✓	
HAJFOGÓ RÁCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
TIDE PADLÓRÁCS	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓				✓
SQUARE PADLÓRÁCS					✓	✓	✓	✓											✓			
DROPS PADLÓRÁCS									✓	✓	✓	✓								✓		
ANGLE PADLÓRÁCS													✓	✓							✓	
IRON PADLÓRÁCS																						
LINE PADLÓRÁCS																						
BORÍTÓ Ø110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
RÁCS FALEVELEK ELLEN																						
RÁCSTARTÓ															✓	✓	✓					✓
SZÁRAZ BÜZZÁR															✓	✓	✓					✓
SZÁRAZ BÜZZÁR BORÍTÓ															✓	✓	✓					✓
FÜGGŐLEGES BÜZZÁR																		✓	✓	✓	✓	✓
RÁCS SABLON																						
FOLYÓKA RÁCSTARTÓ																						
SZIFONTOLDÓ																						
FOLYÓKA MAGASSÁG ÁLLÍTÓ LÁB																						
VÍZELVEZETŐ RÁCS																						

	PREMIUM									GARDINO				TOP			
	LINE 300	LINE 450	LINE 550	LINE 650	LINE 750	LINE 850	LINE 950	LINE 1050	LINE 1150	IRON 1	IRON 2	IRON 3	IRON 4	TOP 1	TOP 2	TOP 3	TOP 4
ÖSSZEFOLYÓTEST										✓				✓			
ÁTFOLYÓS ÖSSZEFOLYÓTEST											✓				✓		
„S” ÖSSZEFOLYÓTEST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
HÁROM ÁGÚ ÖSSZEFOLYÓTEST												✓				✓	
FÜGGŐLEGES ÖSSZEFOLYÓTEST													✓				✓
KIMENET Ø 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VÍZELVEZETŐ GYŰRŐ										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAVÁLLÓ RÖGZÍTŐ PEREM														✓	✓	✓	✓
TIDE PADLÓRÁCS														✓	✓	✓	✓
RÁCSTARTÓ										✓	✓	✓	✓				
SAROK RÁCSTARTÓ																	
HAJFOGÓ RÁCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
TIDE PADLÓRÁCS																	
SQUARE PADLÓRÁCS																	
DROPS PADLÓRÁCS																	
ANGLE PADLÓRÁCS																	
IRON PADLÓRÁCS										✓	✓	✓	✓				
LINE PADLÓRÁCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
BORÍTÓ Ø110										✓	✓	✓	✓				
RÁCS FALEVELEK ELLEN														✓	✓	✓	✓
RÁCSTARTÓ																	
SZÁRAZ BÜZZÁR																	
SZÁRAZ BÜZZÁR BORÍTÓ																	
FÜGGŐLEGES BÜZZÁR													✓				✓
RÁCS SABLON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
FOLYÓKA RÁCSTARTÓ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
SZIFONTOLDÓ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
FOLYÓKA MAGASSÁG ÁLLÍTÓ LÁB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
VÍZELVEZETŐ RÁCS										✓	✓	✓	✓				

Tartalom:

03	A PEŠTAN VÁLLALATRÓL
04	LABORATÓRIUM/NYERSANYAGOK TANÚSÍTVÁNYOK
06	MINŐSÉG ÉS FUNKCIONALITÁS ELŐNYÖK DIZÁJNBAN ÉS HASZNÁLATBAN
07	CONFLUO PADLÓÖSSZEFOLYÓ TÍPUSOK
09	CONFLUO STANDARD
11	RÁCSDIZÁJN
13	CONFLUO STANDARD PADLÓÖSSZEFOLYÓK ÉS TARTOZÉKAI
32	CONFLUO STANDARD PADLÓÖSSZEFOLYÓ TELEPÍTÉSÉNEK FOLYAMATA
35	CONFLUO PREMIUM
37	PREMIUM RÁCSDIZÁJN
39	CONFLUO PREMIUM ZUHANYFOLYÓKÁK ÉS TARTOZÉKAI
46	CONFLUO PREMIUM ZUHANYFOLYÓKÁK TELEPÍTÉSI FOLYAMATA
49	CONFLUO GARDINO
50	CONFLUO GARDINO KÜLTÉRI ÖSSZEFOLYÓK ÉS TARTOZÉKAI
52	CONFLUO GARDINO KÜLTÉRI ÖSSZEFOLYÓK TELEPÍTÉSI FOLYAMATA
55	CONFLUO TOP
56	CONFLUO TOP TETŐÖSSZEFOLYÓK ÉS TARTOZÉKAI
58	CONFLUO TOP TETŐÖSSZEFOLYÓK TELEPÍTÉSI FOLYAMATA
60	CONFLUO PADLÓÖSSZEFOLYÓK RÉSZEI





1300 Kaplara No. 189,
34301 Bukovik, Arandjelovac,
Szerbia

Központ: +381 (0) 34/700-300
Értékesítés: +381 (0) 34/700-336; +381 (0)
34/700-306; +381 (0) 34/700-338

E-mail: office@pestan.net
Web: www.pestan.net